
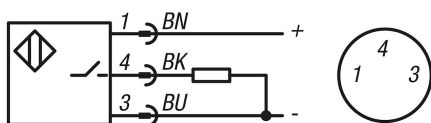


# Snímače stavu z nerezové oceli, s držákem pro rychloupínače

## Popis zboží/obrázky produktu

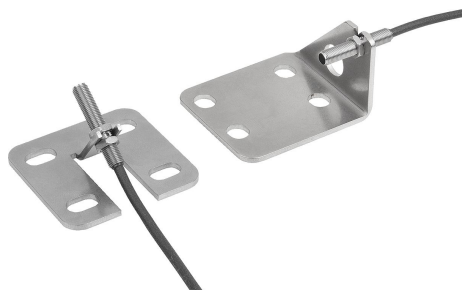

## Popis

### Popis výrobku:

Snímače stavu s držákem, slouží k dotazu na stav ovládání rychloupínačů. Snímač rozpozná, zda je rychloupínač otevřený nebo uzavřený a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací. Snímač se upevňuje k rychloupínači pomocí držáku.

### Materiál:

Nerezová ocel.

### Provedení:

Bez povrchové úpravy.

### Upozornění:

Snímač stavu a držák se dodávají demontované.

### Technické údaje:

Indukční snímač:  
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)  
Provozní napětí: 10 - 30 V DC  
Provozní proud: 100 mA  
Spínací vzdálenost: 0,8 mm  
Spínací frekvence: 5000 Hz  
Odolnost vůči zkratu: ano  
Ochrana vůči přepólování: ano  
Třída ochrany: IP 67  
Druh připojení: 0,3 m kabel, PUR, s konektorem  
Teplotní rozsah: -25° C - +70° C  
Schválení: CE, c-UL-us, EAC

### Montáž:

Snímač stavu se připevní k držáku pomocí matic a nastaví se na rozměr L1. Držák se upevňuje pomocí šroubů rychloupínače přes průchozí otvory mezi patkou a montážním povrchem. Přesné nastavení spínacího bodu se provádí při montáži rychloupínače. Podrobný postup je popsán v montážním návodu.

### Příslušenství:

K0660  
K0662  
K1276  
K1737

### Bezpečnost:

Snímače stavu nejsou vhodné pro zajištění bezpečnosti osob.


### Odkaz na výkres:

1) Světelná dioda

BN = hnědá  
BK = černá  
BU = modrá

# Snímače stavu z nerezové oceli, s držákem pro rychloupínače

## Výkresy

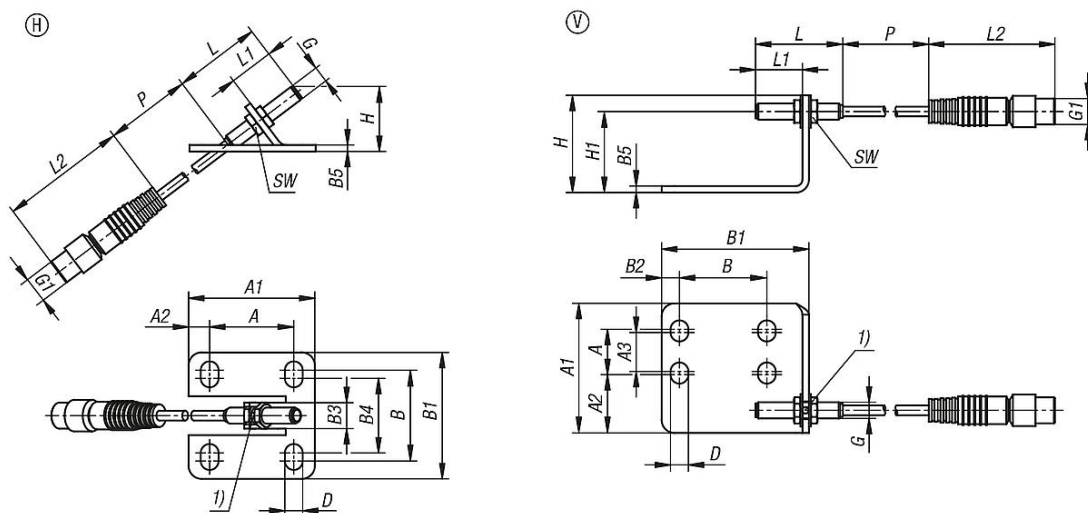

## Přehled zboží

### Snímače stavu z nerezové oceli, s držákem pro rychloupínače

| Objednáací číslo | Provedení | Typ provedení                  | A  | A1 | A2  | A3 | B  | B1   | B2  | B3 | B4 | B5 | D   | G      | G1   | H    | H1 | L  | L1   | L2 | P   | SW | Pro rychloupínač | M     |
|------------------|-----------|--------------------------------|----|----|-----|----|----|------|-----|----|----|----|-----|--------|------|------|----|----|------|----|-----|----|------------------|-------|
| K1736.06111      | H         | pro horizontální rychloupínače | 26 | 39 | 6,5 | -  | 28 | 39   | -   | 8  | 23 | 2  | 5,5 | M5X0,5 | M8x1 | 20,1 | -  | 27 | 13,8 | 39 | 300 | 7  | K0660            | M6x35 |
| K1736.08111      | H         | pro horizontální rychloupínače | 26 | 44 | 9   | -  | 31 | 45   | -   | 8  | 24 | 2  | 6,2 | M5X0,5 | M8x1 | 27,3 | -  | 27 | 20,6 | 39 | 300 | 7  | K0660            | M8x45 |
| K1736.06121      | V         | pro vertikální rychloupínače   | 14 | 40 | 18  | 12 | 27 | 45,5 | 5,5 | -  | -  | 2  | 5,5 | M5X0,5 | M8x1 | 30   | 25 | 27 | 14,5 | 39 | 300 | 7  | K0662            | M6x35 |
| K1736.08121      | V         | pro vertikální rychloupínače   | 21 | 45 | 15  | 19 | 32 | 49   | 6,5 | -  | -  | 2  | 6,8 | M5X0,5 | M8x1 | 30   | 25 | 27 | 14,5 | 39 | 300 | 7  | K0662            | M8x45 |