
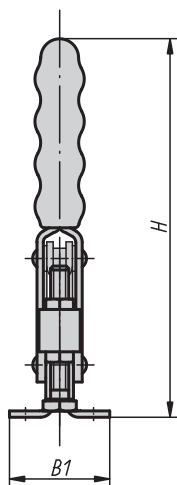


Rychloupínače vertikální

s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem

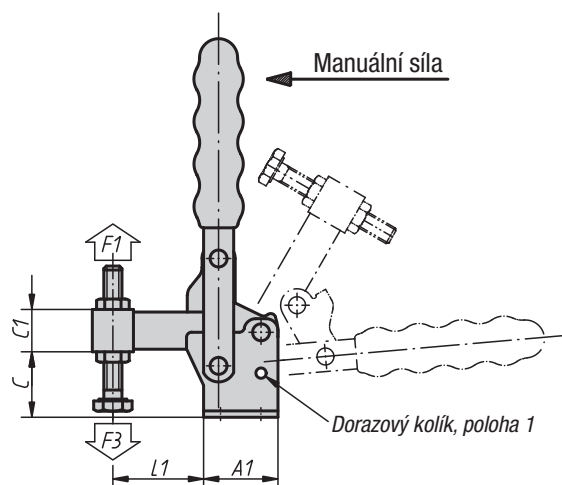

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Pozinkováno a chromátováno. Přítlačný šroub a matice fosfátovány. Madlo z plastu odolné vůči oleji.

Upozornění:



Otevírací úhel přídržného ramene a držadla lze přemístěním nebo odstraněním dorazového kolíku zmenšit nebo zvětšit.

U provedení 05720-0100 a 05720-0150 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.


Příslušenství viz 05880, 05882, 05885, 05886, 05887, 05890.

Příklad způsobu objednání:


05720-0250

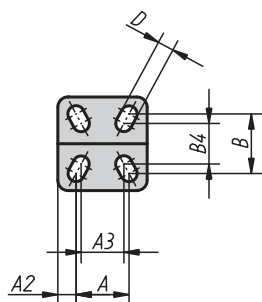

Děrová šablona pro
obj.č. 05720-0100

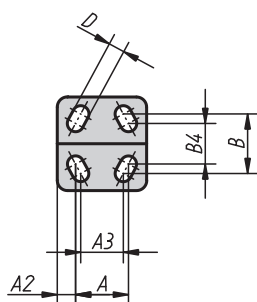

Děrová šablona pro
obj.č. 05720-0200

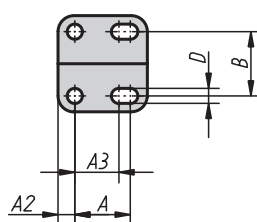

Děrová šablona pro
obj.č. 05720-0300

Rychloupínače vertikální

s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem



Montážní úhelník
pro čelní montáž
(viz příslušenství).

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem

Objednací číslo	Úhel rozevření přídržného ramene poloha 1	Úhel rozevření přídržného ramene bez dorazu	Úhel rozevření držadla poloha 1	Úhel rozevření držadla bez dorazu	Ruční síla N	Přídržná síla F1 N	Upínací síla F3 N
05720-0100	95°	185°	65°	105°	80	850	650
05720-0150	95°	185°	75°	110°	120	1500	900
05720-0200	105°	175°	70°	95°	100	1600	1150
05720-0250	95°	160°	70°	100°	190	2500	1150
05720-0300	105°	160°	65°	90°	130	3000	1150
05720-0350	90°	180°	70°	110°	230	3500	1650
05720-0450	90°	180°	70°	110°	260	4500	1650
05720-0550	90°	180°	65°	110°	290	5500	1900

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	B	B1	B4	C	C1	D	H	L	L1	M	Objednací číslo montážního úhelníku
05720-0100	16	28	6	14	24	34	17,5	22	9,5	4,8	103	65	32	M5x35	-
05720-0150	12,7	27	7	-	27	38	-	23	11	5,1	125	60	26	M6x50	05880-02
05720-0200	19	35	8	12,7	27	42	25	29	12,7	5,5	135	77	37	M6x50	-
05720-0250	19	35	8	-	32	47	-	29	21,5	7,1	175	87	45	M8x60	05880-04
05720-0300	25	43	9	19	34,5	52	-	32	21,5	8	186	115	65	M8x60	-
05720-0350	32	50	9	-	45	64	-	40	25,5	8,3	220	123	65	M10x80	05880-06
05720-0450	32	53	10	-	45	64	-	47	30	8,7	228	136,5	74	M12x100	05880-06
05720-0550	51	76	12,5	-	70	95	-	81	38	12,3	312	196,5	108	M16x150	-