


# Rychloupínače vertikální

v těžkém provedení s plným přídržným ramenem

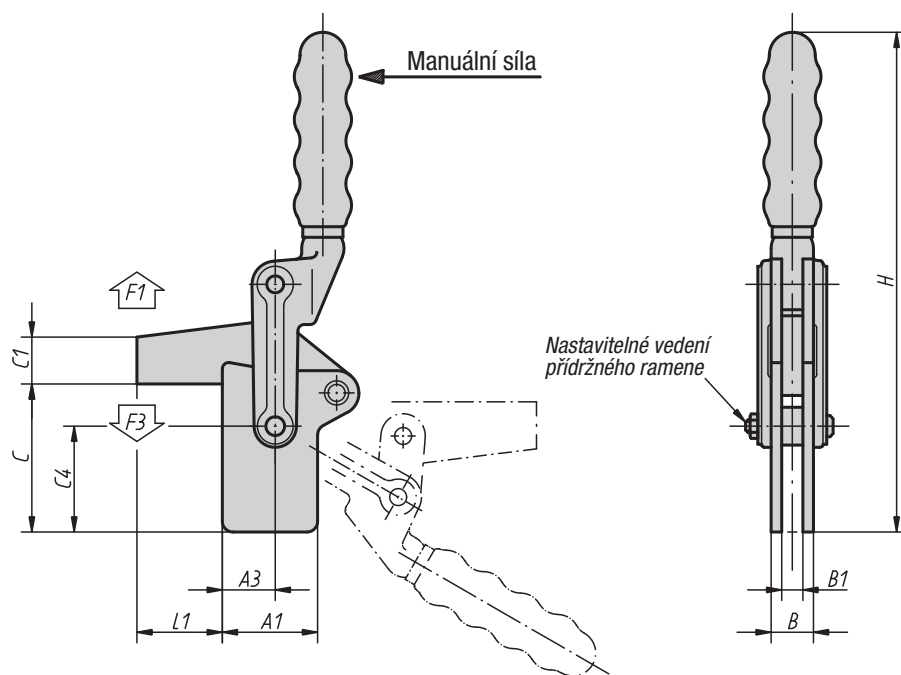


**Materiál:**  
Ocel.

**Provedení:**  
Bryňováno.  
Ložiskové čepy a ložisková pouzdra vytvrzena.  
Madlo z plastu odolné vůči oleji.

**Upozornění:**  
Všechny klouby je nutné pravidelně promazávat.

Příslušenství viz 05884, 05885, 05886, 05887, 05890.

**Příklad způsobu objednání:**  
05755-1200

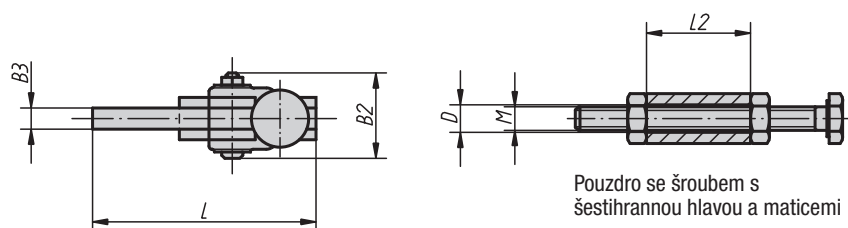

## Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s plným přídržným ramenem

| Objednací číslo | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla N | Přídržná síla F1 N | Upínací síla F3 N |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 05755-0700      | 205°                             | 130°                   | 340          | 7000               | 1400              |
| 05755-1200      | 195°                             | 130°                   | 500          | 12000              | 1400              |
| 05755-2400      | 195°                             | 130°                   | 500          | 15000              | 1850              |

| Objednací číslo | A1 | A3 | B  | B1 | B2 | B3 | C   | C1 | C4 | D    | H   | L   | L1 | L2 | M       |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|------|-----|-----|----|----|---------|
| 05755-0700      | 45 | 25 | 20 | 10 | 43 | 10 | 70  | 22 | 50 | 12,2 | 235 | 104 | 40 | 30 | M12x100 |
| 05755-1200      | 51 | 26 | 24 | 12 | 51 | 12 | 88  | 26 | 63 | 12,2 | 276 | 124 | 50 | 30 | M12x100 |
| 05755-2400      | 64 | 40 | 32 | 16 | 64 | 16 | 105 | 32 | 76 | 16,3 | 318 | 162 | 60 | 38 | M16x150 |