


Lisy s ruční pákou

pneumatické provedení

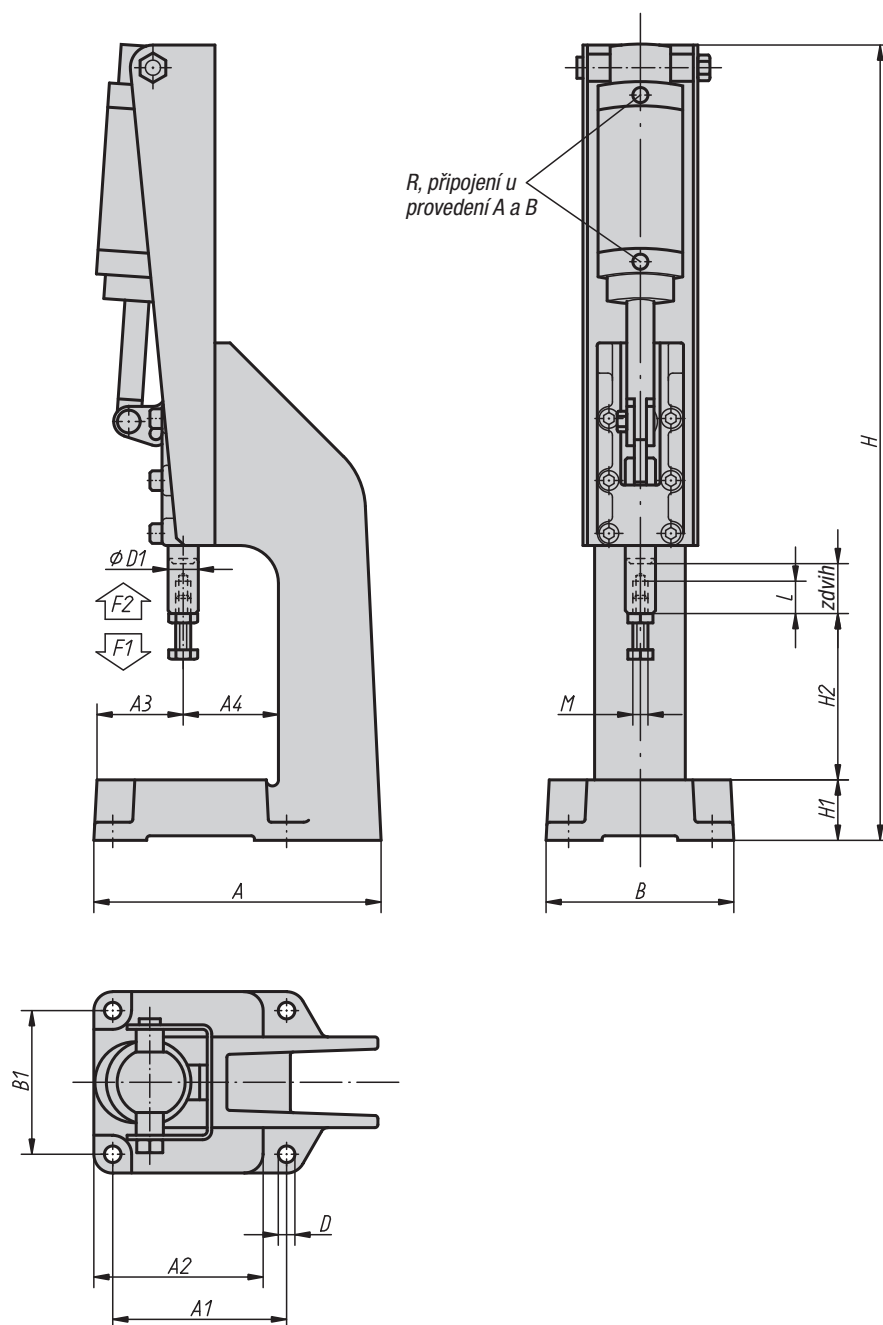

Materiál:

Stojan lisu z ocelolitiný.

Pneumatický upínač s posuvnou tyčí viz 05860, 05861.

Provedení:

Stojan lisu je natřen zeleným lakem.

Pneumatický upínač s posuvnou tyčí viz 05860, 05861.

Upozornění:

Pneumatický upínač s posuvnou tyčí lze dodatečně objednat jako kompletní montážní sadu. Technické údaje a upínací síly viz 05860, 05861.

Příslušenství viz 05860, 05861, 05885, 05886, 05887, 05890.

Pneumatický válec:

Provedení A: dvojitý, bez tlumení doběhů do koncové polohy.

Provedení B: dvojitý bez tlumení doběhů do koncové polohy, vybavený dvěma magnetickými zdvihovými mikrospínači s kontrolkami LED.

Příklad způsobu objednání:

05870-0600

Lisy s ruční pákou, pneumatické provedení

Objednáací číslo	Provedení	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	M	R	Zdvih	Upínací síla F1 N	Přídržná síla F2 N	Provozní tlak v barech	Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih	Počet zdvihů za min při 6 barech
05870-0600	A	150	95	94	48	52	100	80	9	14	432	30	75	30	M8	G 1/8	25	viz 05860	6000	2 - 6	0,09 dm ³	60
05870-1200	A	192	115	112	57	63	120	95	11	20	575	40	100	40	M10	G 1/8	32	viz 05860	12000	2 - 6	0,28 dm ³	50
05870-2500	A	238	145	142	71	79	150	125	11	25	748	50	120	60	M12	G 1/4	50	viz 05860	25000	2 - 6	0,60 dm ³	45
05871-0600	B	150	95	94	48	52	100	80	9	14	432	30	75	30	M8	G 1/8	25	viz 05861	6000	2 - 6	0,09 dm ³	60
05871-1200	B	192	115	112	57	63	120	95	11	20	575	40	100	40	M10	G 1/8	32	viz 05861	12000	2 - 6	0,28 dm ³	50
05871-2500	B	238	145	142	71	79	150	125	11	25	748	50	120	60	M12	G 1/4	50	viz 05861	25000	2 - 6	0,60 dm ³	45