



Výkyvné opěrky přestavitelné



Provedení C
kulička zploštělá, rovný povrch

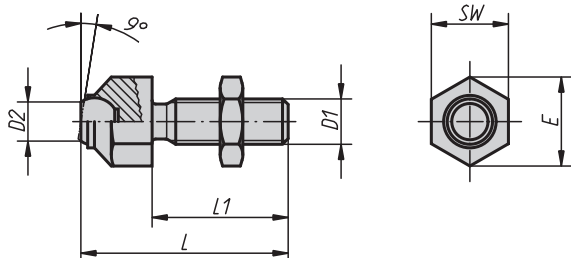

Provedení F
kulička zploštělá, rýhovaná

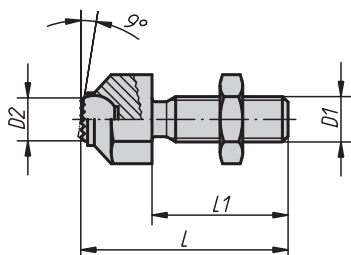

Materiál:
Ocel.

Provedení:
kaleno, brynýrováno, kulička tvrzená bez povrchové úpravy.

Upozornění:
Kulička je jištěna proti protočení.

Příklad způsobu objednání:
02005-316

Výkyvné opěrky přestavitelné

Objednací číslo	Provedení	D1	D2	L	L1	E	SW	Ø kuličky	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
02005-108	C	M8	5,8	36,6	25	14,5	13	8,5	8
02005-110	C	M10	8,6	45,7	30	19	17	12	8
02005-112	C	M12	8,6	50,7	35	19	17	12	15
02005-116	C	M16	10,5	60,7	40	27	24	16	25
02005-120	C	M20	20	77,3	50	33	30	25	90
02005-308	F	M8	5,8	36,6	25	14,5	13	8,5	8
02005-310	F	M10	8,6	45,7	30	19	17	12	8
02005-312	F	M12	8,6	50,7	35	19	17	12	15
02005-316	F	M16	10,5	60,7	40	27	24	16	25
02005-320	F	M20	20	77,3	50	33	30	25	90