


Trubková madla

šikmo postavená

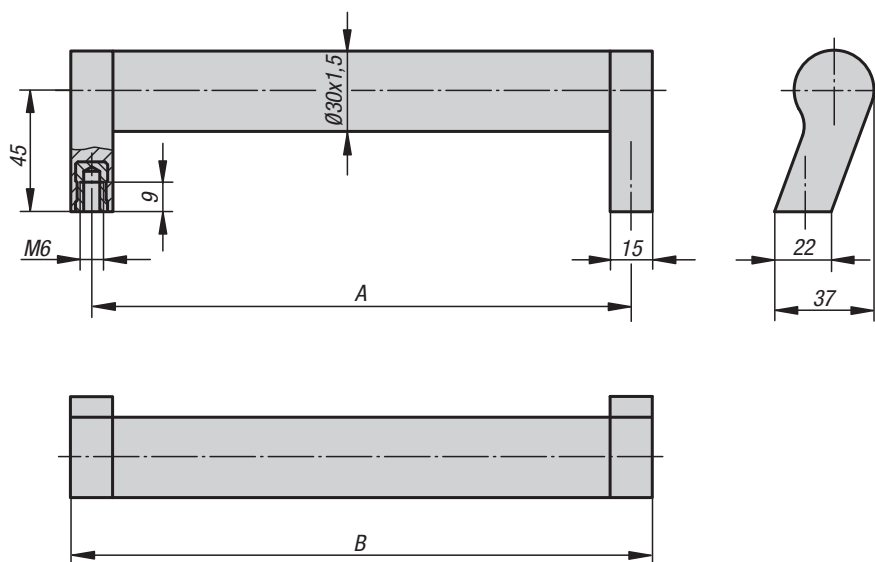

Materiál:

Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060 nebo nerezové oceli 1.4301.

Patky madla z polyamidu, zesíleného skelnými kuličkami.

Pouzdro mosaz.

Provedení:

Spojovací trubka eloxovaná do matného lesku nebo nerezová ocel jemně broušená.

Patky madla v hliníkové barvě nebo černé.

Upozornění:

Šikmá trubková madla v moderním průmyslovém designu. Svěrací ramena zajišťují přesné dosedání trubky na plastových čepech.

Příklad způsobu objednání:

06928-2150061

Trubková madla šikmo postavená

Objednací číslo Provedení spojovací trubka eloxovaný hliník, rameno černé	Objednací číslo Provedení spojovací trubka eloxovaný hliník, rameno barvy hliníku	Objednací číslo Provedení spojovací trubka nerez, rameno černé	A	B	Nosná síla N
06928-2150061	06928-2150062	06928-2150063	150	165	800
06928-2200061	06928-2200062	06928-2200063	200	215	800
06928-2250061	06928-2250062	06928-2250063	250	265	800
06928-2300061	06928-2300062	06928-2300063	300	315	800
06928-2350061	06928-2350062	06928-2350063	350	365	800
06928-2400061	06928-2400062	06928-2400063	400	415	800