


# Šrouby bez hlavy


s tlačnou kuličkou a s jemným závitem



Provedení A  
s plnou kuličkou

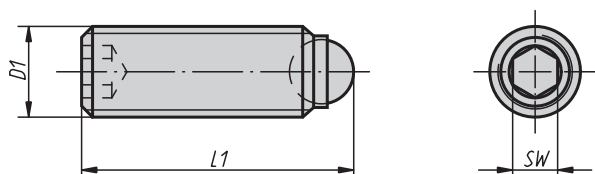

Provedení B  
se zploštělou kuličkou

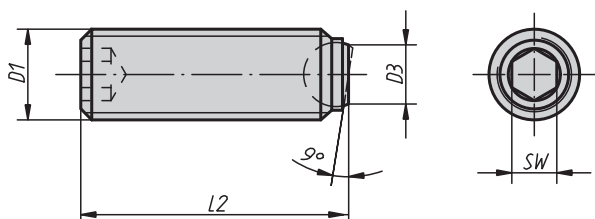

### Materiál, provedení:

Šrouby ze zušlechtné oceli, třídy pevnosti 10.9, černý. Kulička z kuličkové oceli, tvrzeno a bez povrchové úpravy.

### Upozornění:

Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy. Se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.

Přesný závit umožňuje zvláště citlivé nastavení kuličkových tlačných šroubů.

### Příklad způsobu objednání:

07107-11025

## Šrouby bez hlavy, s tlačnou kuličkou a s jemným závitem

Objednací číslo Provedení A	Objednací číslo Provedení B	D1	D3	L1	L2	Ø kuličky	SW	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
07107-10810	07107-20810	M8x1	4,1	11,2	10,3	5,5	4	10
07107-10820	07107-20820	M8x1	4,1	21,2	20,3	5,5	4	15
07107-11012	07107-21012	M10x1	5,6	13,7	12,3	7	5	20
07107-11025	07107-21025	M10x1	5,6	26,7	25,3	7	5	20
07107-11216	07107-21216	M12x1,5	7	18	16,2	8,5	6	30
07107-11230	07107-21230	M12x1,5	7	32	30,2	8,5	6	30
07107-11620	07107-21620	M16x1,5	10,7	23,3	20	12	8	60
07107-11635	07107-21635	M16x1,5	10,7	38,3	35	12	8	60
07107-12030	07107-22030	M20x1,5	13,5	34,2	30	15	10	90
07107-12040	07107-22040	M20x1,5	13,5	44,2	40	15	10	90