



Závitové kolíky

s tlačným čepem DIN 6332

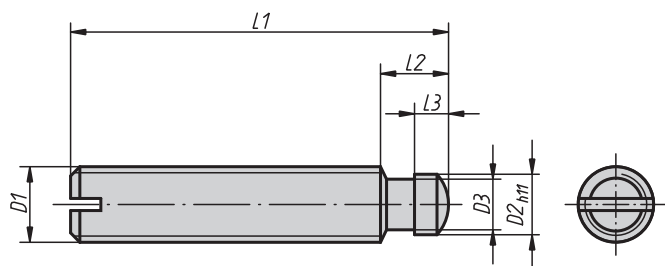

Materiál:
Ocel.

Provedení:
Tlačný čep vytvrzený, černý.

Upozornění:
Tlačný čep na závitovém kolíku DIN 6332 je uzpůsoben tak, že je jej možné pro upínání použít jak přímo, tak i ve spojení s opěrným prvkem 07140.



Příklad způsobu objednání:
07120-12X60 (je třeba uvést délku L1)

Závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332

Objednací číslo	D1	L1	D2	D3	L2	L3	L5
07120-06X	M6	30 / 35 / 40 / 50	4,5	4	6	2,5	2,2
07120-08X	M8	35 / 40 / 45 / 50 / 60	6	5,4	7,5	3	3
07120-10X	M10	50 / 55 / 60 / 65 / 80	8	7,2	9	4,5	3,6
07120-12X	M12	60 / 65 / 70 / 80 / 100	8	7,2	10	4,5	4,5
07120-14X	M14	60 / 80 / 100	10	9	12	5	5
07120-16X	M16	65 / 70 / 80 / 100 / 125	12	11	12	5	5,3
07120-20X	M20	80 / 90 / 100 / 125 / 150	15,5	14,4	14	5,5	5,6

Závitové kolíky

s tlačnou kuličkou

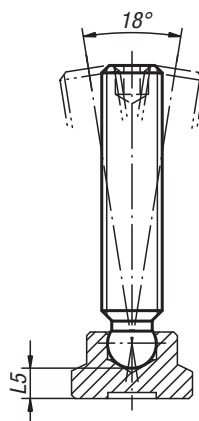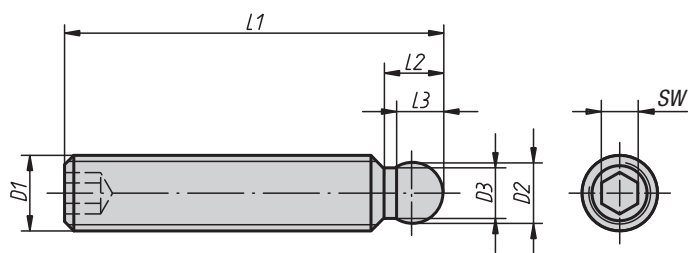

Materiál, provedení:
Třída pevnosti 5.8, brynýrováno.

Upozornění:
Závitové kolíky se používají pro účely upínání v kombinaci s opěrným prvkem 07142.

Příklad způsobu objednání:
07121-06X50 (je třeba uvést délku L1)

Závitové kolíky s tlačnou kuličkou

Objednací číslo	D1	L1	D2	D3	L2	L3	L5	SW
07121-06X	M6	30 / 35 / 40 / 50	4,5	3,5	4,3	3,7	3,8	3
07121-08X	M8	35 / 40 / 45 / 50 / 60	6	4,8	5,8	4,8	4,4	4
07121-10X	M10	50 / 55 / 60 / 65 / 80	8	6,5	7,3	6,3	5	5
07121-12X	M12	60 / 65 / 70 / 80	8	6,6	7,1	6,3	6,9	6