




Kruhové základny ke stavitelným nožkám

plastové

Provedení A
bez otvoru pro našroubování,
bez protiskluzové podložky



Provedení B
bez otvoru pro našroubování,
s protiskluzovou podložkou



od základny Ø 80



Materiál:

Kruhová základna z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.

Provedení:

Černá.

Upozornění:

Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou kruhovou základnu je možné kombinovat s každým z příslušných rektifikačních šroubů.

Protiskluzová deska absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí stavitelné nožky. Příslušné rektifikační šrouby viz 27828.

Pokyny k objednání:

Mají-li být kruhová základna a rektifikační šroub dodány smontované, uveďte prosím objednací číslo základny a rektifikačního šroubu s dodatkem "smontované".



(např. 27815-1060 a 27828-120661 smontované.)

Příklad způsobu objednání:


27815-1060

27815-1060 a 27828-120661 smontované

Provedení C
s otvorem pro našroubování (uzavřeným)
bez protiskluzové podložky

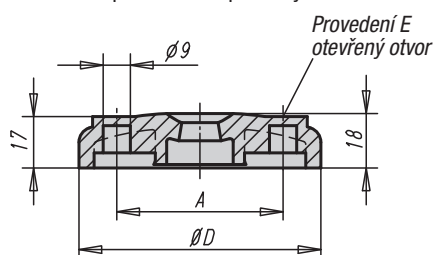

Provedení D
s otvorem pro našroubování (uzavřeným)
s protiskluzovou podložkou

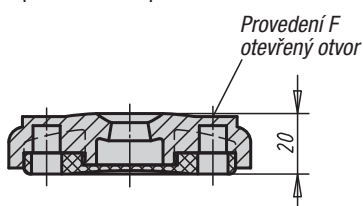

Provedení E
s otvorem pro našroubování (otevřeným)
bez protiskluzové podložky

Provedení F
s otvorem pro našroubování (otevřeným)
s protiskluzovou podložkou

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové

Objednací číslo Provedení A	Objednací číslo Provedení B	D	Zatížitelnost max. kN
27815-1060	27815-2060	60	12
27815-1080	27815-2080	80	12
27815-1100	27815-2100	100	12

Objednací číslo Provedení C	Objednací číslo Provedení D	Objednací číslo Provedení E	Objednací číslo Provedení F	D	A	Zatížitelnost max. kN
27815-3080	27815-4080	27815-5080	27815-6080	80	55	12
27815-3100	27815-4100	27815-5100	27815-6100	100	74	12