

Vrtací pouzdra s nakružkem

DIN 172



Material:

Cementovaná ocel

Provedení:

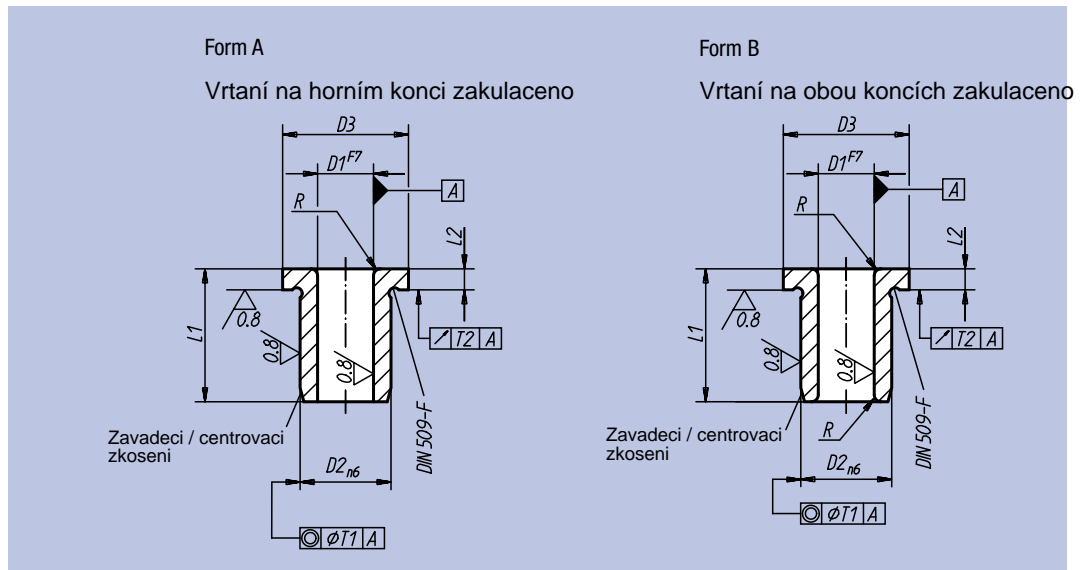
tvrzeno na 740 ± 80 HV 10

brouseno

Příklad objednání:

08910 - A1025 x 20

(Vrtací pouzdro Form A

vnitřní průměr $D1 = 10,25$ mmdelka $L1 = 20$ mm)

Standardní stoupaní u vnitřního průměru $D1$
je do průměru 15 po 0,1 mm
od průměru 15 po 0,5 mm

Nestandardní průměr $D1$ (např. 10,25)

je pouze na poptávku.

Cena nestandardu závisí na počtu objednaných kusů.

D1	D2	D3	L1 kurz	L1 mittel	L1 lang	L2	R	T1	T2
von 0,4 bis 0,8	3	6	-	6	-	2	1	0,01	0,03
von 0,9 bis 1,0	3	6	6	9	-	2	1	0,01	0,03
von 1,1 bis 1,8	4	7	6	9	-	2	1	0,01	0,03
von 1,9 bis 2,6	5	8	6	9	-	2	1	0,01	0,03
von 2,7 bis 3,3	6	9	8	12	16	2,5	1	0,01	0,03
von 3,4 bis 4,0	7	10	8	12	16	2,5	1	0,01	0,03
von 4,1 bis 5,0	8	11	8	12	16	2,5	1	0,01	0,03
von 5,1 bis 6,0	10	13	10	16	20	3	1,5	0,02	0,03
von 6,1 bis 8,0	12	15	10	16	20	3	1,5	0,02	0,03
von 8,1 bis 10,0	15	18	12	20	25	3	2	0,02	0,03
von 10,1 bis 12,0	18	22	12	20	25	4	2	0,02	0,03
von 12,1 bis 15,0	22	26	16	28	36	4	2	0,02	0,03
von 15,1 bis 18,0	26	30	16	28	36	4	2	0,02	0,03
von 18,1 bis 22,0	30	34	20	36	45	5	3	0,02	0,03
von 22,1 bis 26,0	35	39	20	36	45	5	3	0,02	0,05
von 26,1 bis 30,0	42	46	25	45	56	5	3	0,02	0,05
von 30,1 bis 35,0	48	52	25	45	56	5	3	0,04	0,05
von 35,1 bis 42,0	55	59	30	56	67	5	3,5	0,04	0,05
von 42,1 bis 48,0	62	66	30	56	67	6	3,5	0,04	0,05

