




## Menetes száraz standard lábához

Acél / Rozsdamentes acél

## Závitová tyč pro patky bez kuličkového kloubu

Ocel / nerezavějící ocel

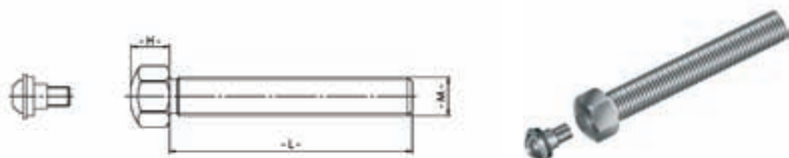

**Leírás** Menetes szár billenő kiegyenlítő lábához

**Anyag** Cinkkel bevont acél /  
Rozsdamentes acél SS 304

**Csavar csatlakozó** Lengés tartomány ±4°

**Csomagolási egység** 10 darab

**Popis** Závitová tyč pro vyrovnávací patky bez kuličkového kloubu

**Materiál** Pozinkovaná ocel /  
nerezavějící ocel SS 304

**Závitový kloub** Rozsah vychýlení ±4°

**Množství v balení** 10 kusů

Menetes szár MxL Závitová tyč MxL	Maximális teherbírás [kg] Max. zatížení [kg]	Súly [g] Hmotnost [g]	Kulcsnyílás Šířka klíče	H H	Cinkkel bevont acél Pozinkovaná ocel	Rozsdamentes acél nerezavějící ocel
M12x66	770	70.0	22mm	16	098AM12066M	098AM12066E
M12x100	770	94.0	22mm	16	098AM12100M	098AM12100E
M12x125	770	127.0	22mm	16	098AM12125M	098AM12125E
M12x150	770	130.0	22mm	16	098AM12150M	098AM12150E
M16x66	1450	112.0	22mm	16	098AM16066M	098AM16066E
M16x100	1450	152.0	22mm	16	098AM16100M	098AM16100E
M16x125	1450	173.0	22mm	16	098AM16125M	098AM16125E
M16x150	1450	235.0	22mm	16	098AM16150M	098AM16150E
M16x200	1450	315.0	22mm	16	098AM16200M	098AM16200E
M16x250	1450	394.0	22mm	16	098AM16250M	098AM16250E
M20x100	2430	237.0	22mm	16	098AM20100M	098AM20100E
M20x125	2430	255.0	22mm	16	098AM20125M	098AM20125E
M20x150	2430	341.0	22mm	16	098AM20150M	098AM20150E
M20x200	2430	447.0	22mm	16	098AM20200M	098AM20200E
M20x250	2430	542.0	22mm	16	098AM20250M	098AM20250E
M24x100	3610	342.0	24mm	16	098AM24100M	098AM24100E
M24x150	3610	477.0	24mm	16	098AM24150M	098AM24150E
M24x200	3610	631.0	24mm	16	098AM24200M	098AM24200E
M24x300	3610	947.0	24mm	16	098AM24300M	098AM24300E
M30x100	5770	512.0	24mm	16	098AM30100M	098AM30100E
M30x150	5770	744.0	24mm	16	098AM30150M	098AM30150E
M30x200	5770	976.0	24mm	16	098AM30200M	098AM30200E
M30x250	5770	1115.0	24mm	16	098AM30250M	098AM30250E
M30x300	5770	1420.0	24mm	16	098AM30300M	098AM30300E

Kérésre más hosszúságban és méretben is.

Další délky a velikosti na požádání.



## INCH-Menetes szár standard lábakhoz

Acél / Rozsdamentes acél

## Závitové tyče bez kuličkového kloubu

Ocel / nerezavějící ocel



**Leírás** Menetes szár billenő kiegyenlítő lábakhoz

**Anyag** Cinkkel bevont acél /  
Rozsdamentes acél SS 304

**Csavar csatlakozó** Lengés tartomány ±4°

**Csomagolási egység** 10 darab

**Popis** Závitová tyč pro vyrovnávací patky bez kuličkového kloubu

**Materiál** Pozinkovaná ocel /  
nerezavějící ocel SS 304

**Závitový kloub** Rozsah vychýlení ±4°

**Množství v balení** 10 kusů

Menetes szár UNCxL [in] Závitová tyč UNCxL [in]	Maximális teherbírás [kg] Max. zatížení [kg]	Súly [g] Hmotnost [g]	Kulcsnyílás Šířka klíče	H H	Cinkkel bevont acél Pozinkovaná ocel	Rozsdamentes acél Nerezavějící ocel
1/2-13 UNC x 3"	770	108.0	22mm - 7/8"	16	098AU1/2-3M	098AU1/2-3E
1/2-13 UNC x 4"	770	128.0	22mm - 7/8"	16	098AU1/2-4M	098AU1/2-4E
1/2-13 UNC x 5"	770	147.0	22mm - 7/8"	16	098AU1/2-5M	098AU1/2-5E
1/2-13 UNC x 6"	770	168.0	22mm - 7/8"	16	098AU1/2-6M	098AU1/2-6E
5/8-11 UNC x 3"	1450	121.0	22mm - 7/8"	16	098AU5/8-3M	098AU5/8-3E
5/8-11 UNC x 4"	1450	149.0	22mm - 7/8"	16	098AU5/8-4M	098AU5/8-4E
5/8-11 UNC x 5"	1450	207.0	22mm - 7/8"	16	098AU5/8-5M	098AU5/8-5E
5/8-11 UNC x 6"	1450	239.0	22mm - 7/8"	16	098AU5/8-6M	098AU5/8-6E
5/8-11 UNC x 8"	1450	303.0	22mm - 7/8"	16	098AU5/8-8M	098AU5/8-8E
3/4-10 UNC x 4"	2430	239.0	22mm - 7/8"	16	098AU3/4-4M	098AU3/4-4E
3/4-10 UNC x 5"	2430	281.0	22mm - 7/8"	16	098AU3/4-5M	098AU3/4-5E
3/4-10 UNC x 6"	2430	328.0	22mm - 7/8"	16	098AU3/4-6M	098AU3/4-6E
3/4-10 UNC x 8"	2430	424.0	22mm - 7/8"	16	098AU3/4-8M	098AU3/4-8E
1-8 UNC x 4"	3610	342.0	22mm - 7/8"	16	098AU1-4M	098AU1-4E
1-8 UNC x 6"	3610	478.0	22mm - 7/8"	16	098AU1-6M	098AU1-6E
1-8 UNC x 8"	3610	631.0	22mm - 7/8"	16	098AU1-8M	098AU1-8E
1 1/4-7 UNC x 4"	5770	512.0	22mm - 7/8"	16	098AU11/4-4M	098AU11/4-4E
1 1/4-7 UNC x 6"	5770	744.0	22mm - 7/8"	16	098AU11/4-6M	098AU11/4-6E
1 1/4-7 UNC x 8"	5770	977.0	22mm - 7/8"	16	098AU11/4-8M	098AU11/4-8E

Kérésre más hosszúságban és méretben is.

Další délky a velikosti na požádání.