

Obsah: Kapitola 16

Série kol

Série otočných konzol (kombinované s příslušnou sérií kol)

Odpovídající pevné kladky viz tabulky na příslušných stranách


SVS		LH	LS							
										
Série	SVS	LH-SVS	LS-SVS							
Ø kola [mm]	80 - 250 mm	80 - 125 mm	100 - 250 mm							
Nosnost [kg]	1100 - 10000 kg	700 - 900 kg	1700 - 10000 kg							
Strana	288	289	290							




Ocelová kola a kladky pro super-vysoké zatížení

Série: SVS

Kola z plné oceli pro super-vysoké zatížení

 1100 - 10000 kg

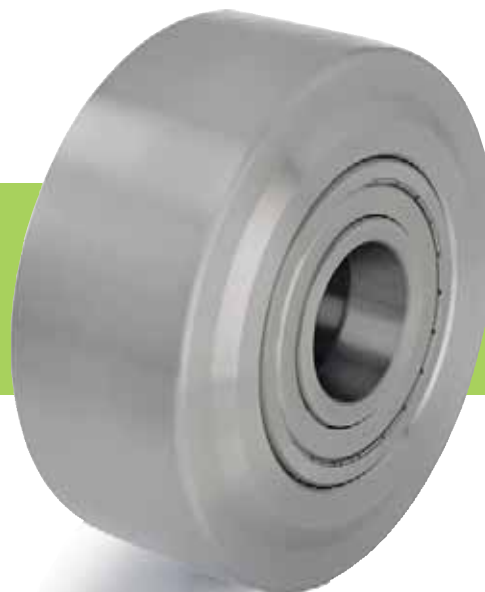

Ze speciální oceli, s extrémně vysokou nosností, velmi vysoká oděruvzdornost, velmi nízký valivý odpor, lehký chod po hladkém povrchu, s kuličkovým ložiskem, povrch lehce naolejovaný.
Podrobný popis: strana 49

kola

objednací číslo	Ø kola (D) [mm]	šířka kola (T2) [mm]	nosnost [kg]	druh ložiska	Ø otvoru pro osu (d) [mm]	délka náboje (T1) [mm]
SVS 80/20K	80	40	1100	kuličkové	20	45
SVS 100/25K	100	40	1700	kuličkové	25	45
SVS 127/30K	125	55	2750	kuličkové	30	60
SVS 150/45K	150	55	4000	kuličkové	45	60
SVS 201/50K	200	55	6000	kuličkové	50	60
SVS 200/60K	200	80	7000	kuličkové	60	90
SVS 250/70K	250	65	10000	kuličkové	70	75

16

varianty/příslušenství



se soudečkovým ložiskem

další rozměry

Technický popis strana

49 + 58


Dodatek k obj.čísle

-PR

Dodává se pro Ø kola [mm]


na poptávku

na poptávku

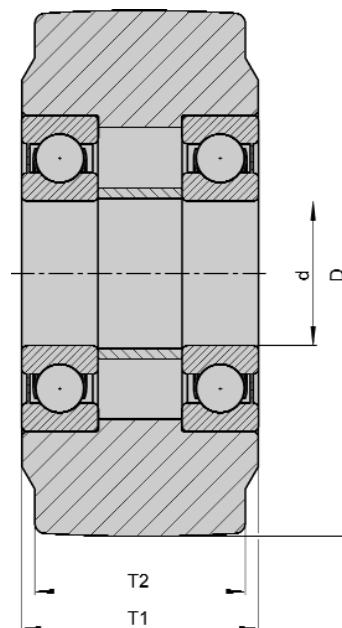

Série: LH-SVS, BH-SVS

Otočné a pevné kladky z ocelového plechu, pro vysoké zatížení


 700 - 900 kg



Konzoly: série LH/BH - lisované ze silného ocelového plechu, konzola otočné kladky s těžkou vidlicí a základovou deskou, s velmi stabilním zašroubovaným a zajištěným středovým čepem, s dvojitým kuličkovým ložiskem v otočném věnci, **navíc zesíleným speciálními kalenými ložiskovými šálky, a tedy odolným proti nárazům a rázům**, osa kola šroubovaná, zinkováno-chromátováno. Výkresy desky: strana 71
Podrobný popis: strana 63 a 76

Kola: série SVS - ze speciální oceli, s extrémně vysokou nosností, velmi vysoká oděruvzdornost, velmi nízký valivý odpor, lehký chod po hladkém povrchu, s kuličkovým ložiskem, povrch lehce naolejovaný. Podrobný popis: strana 288 a 49

otočné kladky		pevné kladky									
objednací číslo	objednací číslo	Ø kola [mm]	šířka kola [mm]	nosnost [kg]	druh ložiska	celková výška [mm]	velikost desky [mm]	vzdálenost děr na šrouby [mm]	Ø děr na šrouby [mm]	vyložení otoč. kladky [mm]	
LH-SVS 80K	BH-SVS 80K	80	40	700	kuličkové	120	100 x 85	80 x 60	9	45	
LH-SVS 100K-1	BH-SVS 100K-1	100	40	700	kuličkové	140	100 x 85	80 x 60	9	45	
LH-SVS 100K-3		100	40	700	kuličkové	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45	
LH-SVS 127K	BH-SVS 127K	125	55	900	kuličkové	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55	




varianty/příslušenství

	blokování směru (volné) 1 x 360°
Technický popis strana	78
Dodatek k obj.číslo	RI-05.03
Dodává se pro Ø kola [mm]	125

Série: LS-SVS, BS-SVS

Ocelové svařované otočné a pevné kladky pro supervysoké zatížení, extra těžké provedení otočného věnce


1700 - 10000 kg

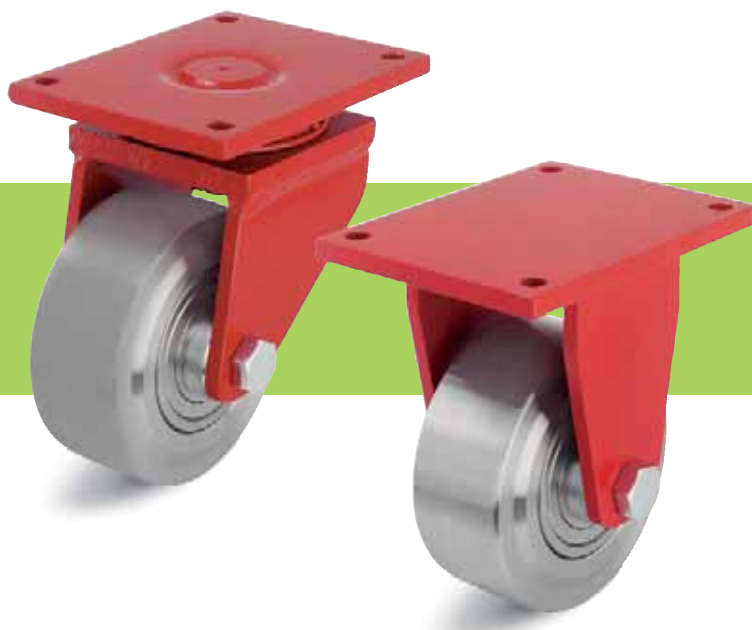

Konzoly: série LS/BS - velmi robustní ocelová svařovaná konstrukce, konzola otočné kladky má v otočném věnci axiálně-radiální kuličkové ložisko DIN 711 a kuželikové ložisko DIN 720, chráněné proti prachu a stříkající vodě, s mazničkou, s navařeným, velmi stabilním středovým čepem, zašroubovaným a zajištěným, osa kola šroubovaná, rozměry kol 100x40 - 200x55 mm: zinkováno-zlutě chromátováno, rozměry kol 200x80-250x65 mm: lakované, barva-červená. Výkresy desky: strana 71 a 72
Podrobný popis: strana 64

Kola: série SVS - ze speciální oceli, s extrémně vysokou nosností, velmi vysoká oděruvzdornost, velmi nízký valivý odpor, lehký chod po hladkém povrchu, s kuličkovým ložiskem, povrch lehce naolejovaný.
Podrobný popis: strana 288 a 49

otočné kladky	pevné kladky	Ø kola [mm]	šířka kola [mm]	nosnost [kg]	druh ložiska	celková výška [mm]	velikost desky [mm]	vzdálenost děr na šrouby [mm]	Ø děr na šrouby [mm]	vyložení otoč. kladky [mm]
objednací číslo	objednací číslo									
LS-SVS 100K	BS-SVS 100K	100	40	1700	kuličkové	145	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-SVS 127K	BS-SVS 127K	125	55	1750	kuličkové	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-SVS 150K-35	BS-SVS 150K-35	150	55	3000	kuličkové	205	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-SVS 201K	BS-SVS 201K	200	55	3000	kuličkové	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-SVS 200K	BS-SVS 200K	200	80	6000	kuličkové	280	255 x 200	210 x 160	18	75
LS-SVS 250K	BS-SVS 250K	250	65	10000	kuličkové	380	400 x 300	340 x 240	26	110



16

Více informací na internetu: www.blickle.de



varianty/příslušenství

	s blokováním směru 2 x 180°	s blokováním směru 4 x 90°
Technický popis strana	78	78
Dodatek k obj.čísle	-R12	-R14
Dodává se pro Ø kola [mm]	na poptávku	na poptávku