


Rychloupínač, horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem

Popis zboží/obrázky produktu

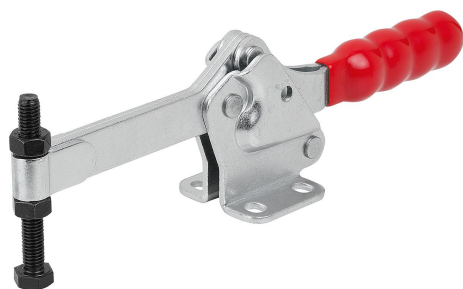

Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Ocel pozinkovaná.

Plastová rukojeť odolná vůči oleji.

Upozornění:

Objímka šroubu s možností přivaření.

Příslušenství:

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103

K1443


K0104

K0106

K1431



Výkresy

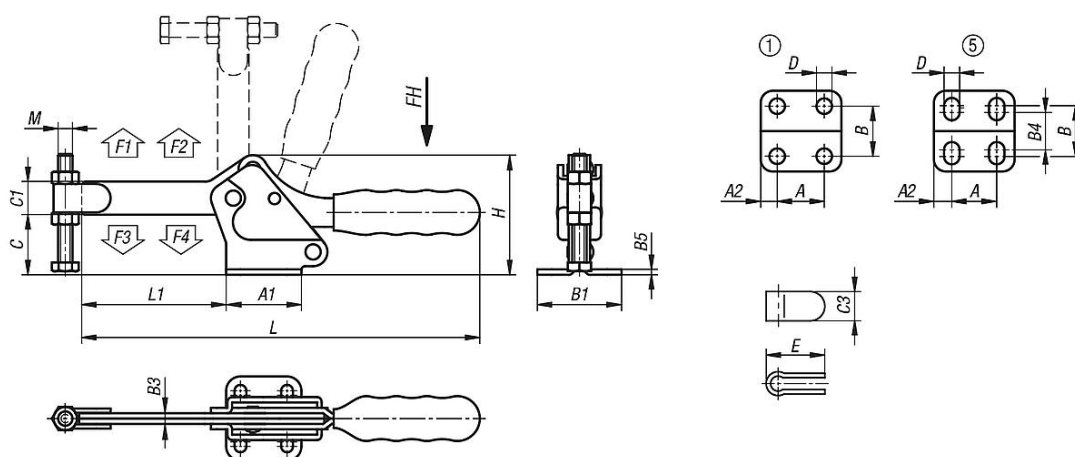

Přehled zboží

Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem

Rychloupínač, horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem

Přehled zboží

Objednací číslo	Děrová šablona	Úhel rozevření přídržného ramene							Úhel rozevření držadla			Ruční síla FH N	Přídržná síla F1 N		Přídržná síla F2 N		Upínací síla F3 N	Upínací síla F4 N
K1435.01400	5	90°							72°			200	1400		3400		800	1900
K1435.02400	5	94°							76°			250	2400		5400		1100	3000
K1435.03000	1	94°							80°			250	3000		6400		1100	3000
Objednací číslo	A	A1	A2	B	B1	B3	B4	B5	C	C1	C3	D	E	H	L	L1	M	
K1435.01400	26	42	8	31	47	6	26	3	34	17,5	16	6,6	31	67	224	82	M8x60	
K1435.02400	41,2	59	9	43	59	8	39	4	45	23	20	8,7	40	90,1	280	111	M10x80	
K1435.03000	41,2	66	13	41,3	67	10	-	5	59	26	23	8,7	44	111	307	130	M12x100	