

Svěrací páky antistatické s vnitřním závitem a plastovou rukojetí

Popis zboží/obrázky produktu



uvolnění vytažením



Popis

Materiál:

Držadlo z vyztuženého plastu, s ozubeným kroužkem ze zinkového odlitku.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.

Provedení:

Ocelové části bryňované, třmenová madla grafitově černá.

Použití:

Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.

Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).

Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.

Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.

Pro jednoznačnou identifikaci je ze strany na výrobku natištěné žluté logo ESD.

Bezpečnost:

Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Při použití těchto výrobků ESD se zabráňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.

Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.

Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušeny institucí TÜV Süd.


Cílové skupiny:

Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.

Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.

Svěrací páky antistatické s vnitřním závitem a plastovou rukojetí

Výkresy

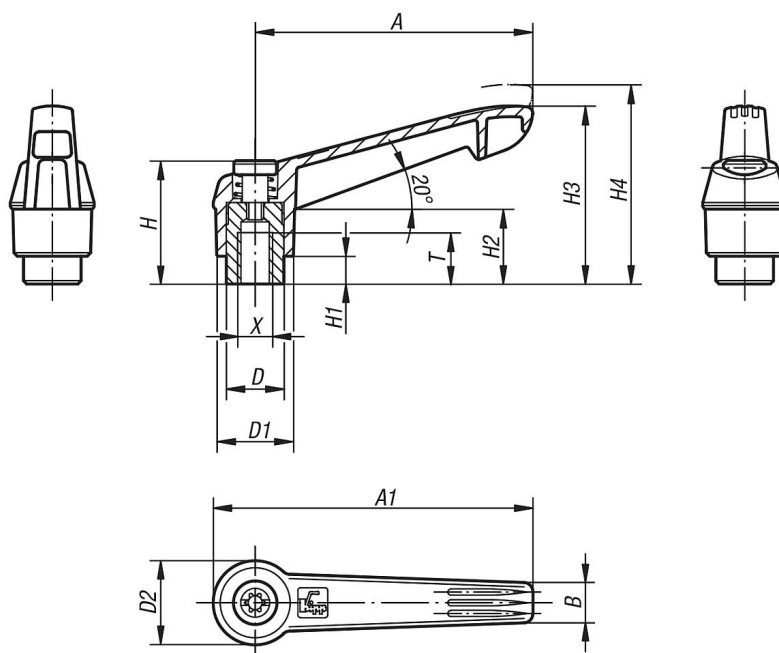

Přehled zboží

Svěrací páky antistatické s vnitřním závitem a plastovou rukojetí

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	počet zubů
K0269.1120624	grafitově černá RAL 9011	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.1120824	grafitově černá RAL 9011	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20