

Bezpečnostní upínací páky s vnějším závitem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka černá.

Provedení:

Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.

Způsob ovládání:

Aby se bezpečnostní upínací páky daly ovládat, musí se jejich rukojeti zatlačit axiálním směrem až k úplnému zaskočení ozubení. Pak lze upínat nebo uvolňovat. Tlakem pružiny se uvolněná rukojeť zvedne a záběr se ihned zruší, čímž je bezpečnostní funkce obnovena. (Rukojeť lze volně otáčet.)

Na vyžádání:


Další vnější závity, délky šroubů a nestandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" dodáváme za příplatek i v jiných délkách.

Odkaz na výkres:

1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78

Bezpečnostní upínací páky s vnějším závitem

Výkresy

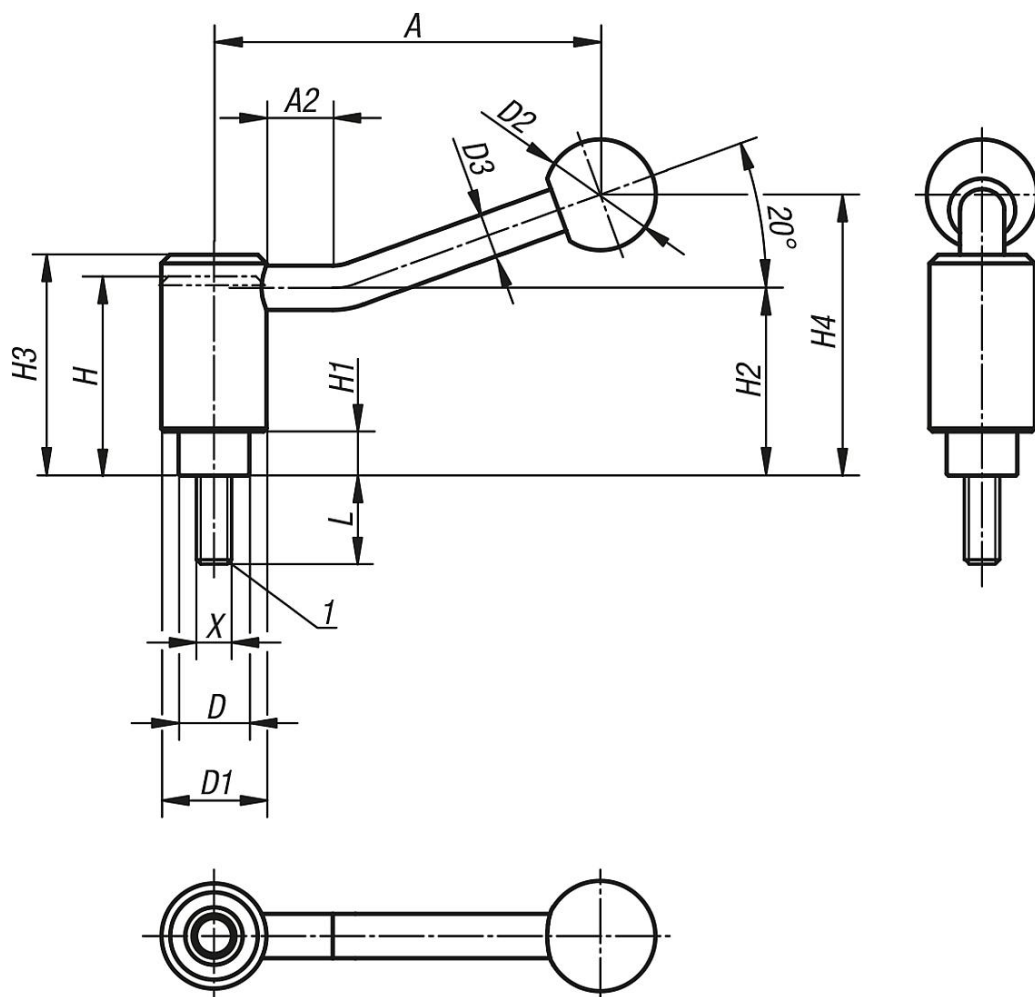

Přehled zboží

Bezpečnostní upínací páky s vnějším závitem

Objednací číslo	Velikost	X	H1	L
K0112.1108X20	1	M8	9,5	20
K0112.1108X25	1	M8	9,5	25
K0112.1108X30	1	M8	9,5	30
K0112.1108X40	1	M8	9,5	40
K0112.1108X50	1	M8	9,5	50
K0112.1108X60	1	M8	9,5	60
K0112.1110X20	1	M10	9,5	20
K0112.1110X25	1	M10	9,5	25
K0112.1110X30	1	M10	9,5	30
K0112.1110X40	1	M10	9,5	40
K0112.1110X50	1	M10	9,5	50
K0112.1110X60	1	M10	9,5	60
K0112.1112X20	1	M12	9,5	20
K0112.1112X25	1	M12	9,5	25
K0112.1112X30	1	M12	9,5	30
K0112.1112X40	1	M12	9,5	40
K0112.1112X50	1	M12	9,5	50
K0112.1112X60	1	M12	9,5	60
K0112.1212X20	2	M12	10,5	20

Bezpečnostní upínací páky s vnějším závitem**Přehled zboží**

Objednací číslo	Velikost	X	H1	L
K0112.1212X25	2	M12	10,5	25
K0112.1212X30	2	M12	10,5	30
K0112.1212X40	2	M12	10,5	40
K0112.1212X50	2	M12	10,5	50
K0112.1212X60	2	M12	10,5	60
K0112.1312X25	3	M12	12,5	25
K0112.1312X30	3	M12	12,5	30
K0112.1312X40	3	M12	12,5	40
K0112.1312X50	3	M12	12,5	50
K0112.1312X60	3	M12	12,5	60
K0112.1316X25	3	M16	12,5	25
K0112.1316X30	3	M16	12,5	30
K0112.1316X40	3	M16	12,5	40
K0112.1316X50	3	M16	12,5	50
K0112.1316X60	3	M16	12,5	60