


Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí

Popis zboží/obrázky produktu

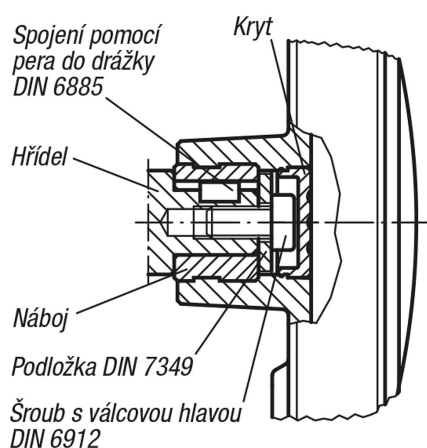

Popis

Materiál:

Disky kola a úchytka termoplast šedočerný.

Provedení:

Ocelové části brynýrované.

Upozornění:

Krytka náboje je dodávána demontovaná. Kola pro ruční ovládání je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkovaním nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.

Pro namontování bezpečnostní válcové úchytky do místa obsluhy je třeba provést dva procesy nastavení:


- Otočte úchytku okolo osy otáčení až na doraz (90°).
- Zatlačte úchytku v axiálním směru do místa aretace.

V zatlačené poloze lze nejpohodlněji prostřednictvím úchytky otáčet klikou. K samovolnému zpětnému zaklapnutí dojde, jakmile se rukojeť pustí.

U provedení s příčnou dírou se provede připevnění zašroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).


Montážní pokyny viz K0256.

Výkresy

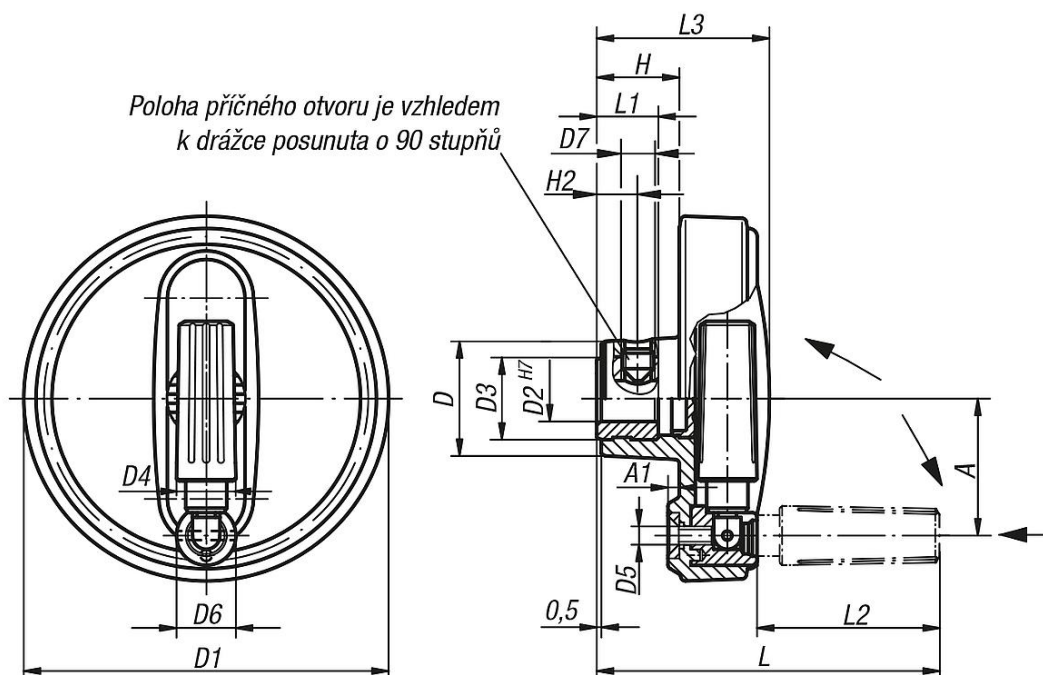

Ovládací kola s bezpečnostní samosklepnou válcovou rukojetí

Výkresy



Přehled zboží

Ovládací kola s bezpečnostní samosklepnou válcovou rukojetí

Objednací číslo	Provedení	Specifikace	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0259.108008	Kalibrovaný otvor	-	25	80	8H7	19	13	M4	13	-	30	2,5	17,5	-	73	13	38	37,5	-	-
K0259.108010	Kalibrovaný otvor	-	25	80	10H7	19	13	M4	13	-	30	2,5	17,5	-	73	13	38	37,5	-	-
K0259.108012	Kalibrovaný otvor	-	25	80	12H7	19	13	M4	13	-	30	2,5	17,5	-	73	13	38	37,5	-	-
K0259.210010	Kalibrovaný otvor	-	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20	-	88,5	13	47,5	44	-	-
K0259.210012	Kalibrovaný otvor	-	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20	-	88,5	13	47,5	44	-	-
K0259.312512	Kalibrovaný otvor	-	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,5	-	108	18,5	58,5	53	-	-
K0259.312514	Kalibrovaný otvor	-	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,5	-	108	18,5	58,5	53	-	-
K0259.312516	Kalibrovaný otvor	-	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,5	-	108	18,5	58,5	53	-	-
K0259.416014	Kalibrovaný otvor	-	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142,5	18,5	82	64,5	-	-
K0259.416016	Kalibrovaný otvor	-	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142,5	18,5	82	64,5	-	-
K0259.10800802	licovaný otvor s drážkou	-	25	80	8H7	19	13	M4	13	-	30	2,5	17,5	-	73	13	38	37,5	2	9
K0259.10801003	licovaný otvor s drážkou	-	25	80	10H7	19	13	M4	13	-	30	2,5	17,5	-	73	13	38	37,5	3	11,4
K0259.10801204	licovaný otvor s drážkou	-	25	80	12H7	19	13	M4	13	-	30	2,5	17,5	-	73	13	38	37,5	4	13,8
K0259.21001003	licovaný otvor s drážkou	-	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20	-	88,5	13	47,5	44	3	11,4
K0259.21001204	licovaný otvor s drážkou	-	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20	-	88,5	13	47,5	44	4	13,8
K0259.31251204	licovaný otvor s drážkou	-	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,5	-	108	18,5	58,5	53	4	13,8
K0259.31251405	licovaný otvor s drážkou	-	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,5	-	108	18,5	58,5	53	5	16,3
K0259.31251605	licovaný otvor s drážkou	-	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,5	-	108	18,5	58,5	53	5	18,3
K0259.41601405	licovaný otvor s drážkou	-	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142,5	18,5	82	64,5	5	16,3
K0259.41601605	licovaný otvor s drážkou	-	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142,5	18,5	82	64,5	5	18,3
K0259.1080086	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	25	80	8H7	19	13	M4	13	M6	30	2,5	17,5	7,5	73	13	38	37,5	-	-
K0259.1080106	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	25	80	10H7	19	13	M4	13	M6	30	2,5	17,5	7,5	73	13	38	37,5	-	-
K0259.1080126	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	25	80	12H7	19	13	M4	13	M6	30	2,5	17,5	7,5	73	13	38	37,5	-	-
K0259.2100106	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20	7,5	88,5	13	47,5	44	-	-
K0259.2100126	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20	7,5	88,5	13	47,5	44	-	-
K0259.3125126	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,5	7,5	108	18,5	58,5	53	-	-
K0259.3125146	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,5	7,5	108	18,5	58,5	53	-	-
K0259.3125166	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,5	7,5	108	18,5	58,5	53	-	-
K0259.4160146	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142,5	18,5	82	64,5	-	-
K0259.4160166	Kalibrovaný otvor	s příčnou dírou	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142,5	18,5	82	64,5	-	-
K0259.108008026	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	25	80	8H7	19	13	M4	13	M6	30	2,5	17,5	7,5	73	13	38	37,5	2	9
K0259.108010036	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	25	80	10H7	19	13	M4	13	M6	30	2,5	17,5	7,5	73	13	38	37,5	3	11,4
K0259.108012046	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	25	80	12H7	19	13	M4	13	M6	30	2,5	17,5	7,5	73	13	38	37,5	4	13,8
K0259.210010036	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20	7,5	88,5	13	47,5	44	3	11,4
K0259.210012046	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20	7,5	88,5	13	47,5	44	4	13,8
K0259.312512046	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,5	7,5	108	18,5	58,5	53	4	13,8
K0259.312514056	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,5	7,5	108	18,5	58,5	53	5	16,3
K0259.312516056	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,5	7,5	108	18,5	58,5	53	5	18,3
K0259.416014056	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142,5	18,5	82	64,5	5	16,3
K0259.416016056	licovaný otvor s drážkou	s příčnou dírou	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142,5	18,5	82	64,5	5	18,3