

Kliky pro ruční ovládání z nerez, s otočnou válcovou úchytkou

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Klika nerezová ocel 1.4308.
 Rotační osa nerezová ocel 1.4305.
 Otočná madla nerezová ocel 1.4305.
 Rozpěrný kroužek nerezová ocel 1.4310.




Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Podobné DIN 469.

Výkresy

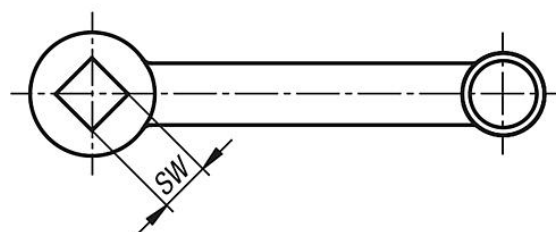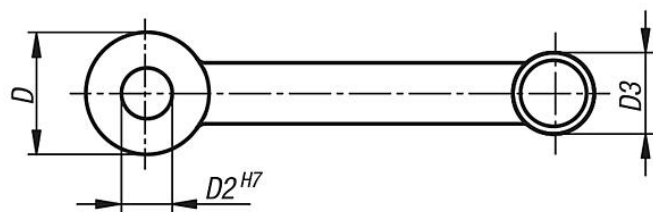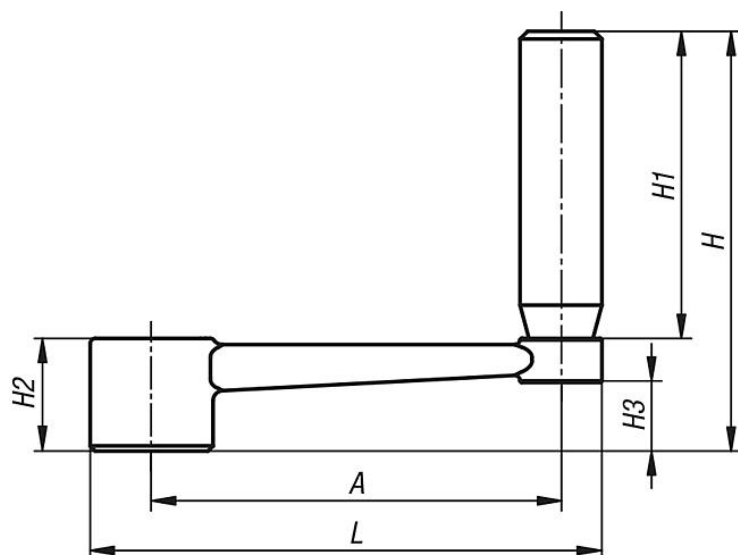

Přehled zboží

Kliky pro ruční ovládání z nerez, s otočnou válcovou úchytkou

Objednací číslo	Provedení	A	D	D2	D3	H	H1	H2	H3	L
K0999.3110	Kalibrovaný otvor	80	24	10	16	82	60	22	13,4	100
K0999.3212	Kalibrovaný otvor	100	28	12	20	98	72	26	16	124
K0999.3314	Kalibrovaný otvor	125	30	14	26	118	90	28	15,8	153
K0999.3417	Kalibrovaný otvor	160	34	17	26	122	90	32	19,6	190

Kliky pro ruční ovládání z nerez, s otočnou válcovou úchytkou

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	A	D	D3	H	H1	H2	H3	L	SW
K0999.4110	Vnitřní čtyřhran	80	24	16	82	60	22	13,4	100	10
K0999.4212	Vnitřní čtyřhran	100	28	20	98	72	26	16	124	12
K0999.4314	Vnitřní čtyřhran	125	30	26	118	90	28	15,8	153	14
K0999.4417	Vnitřní čtyřhran	160	34	26	122	90	32	19,6	190	17