

Kliky pro ruční ovládání z nerez, s otočnou válcovou úchytkou

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Provedení:


Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Podle DIN 469.

U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).

Výkresy

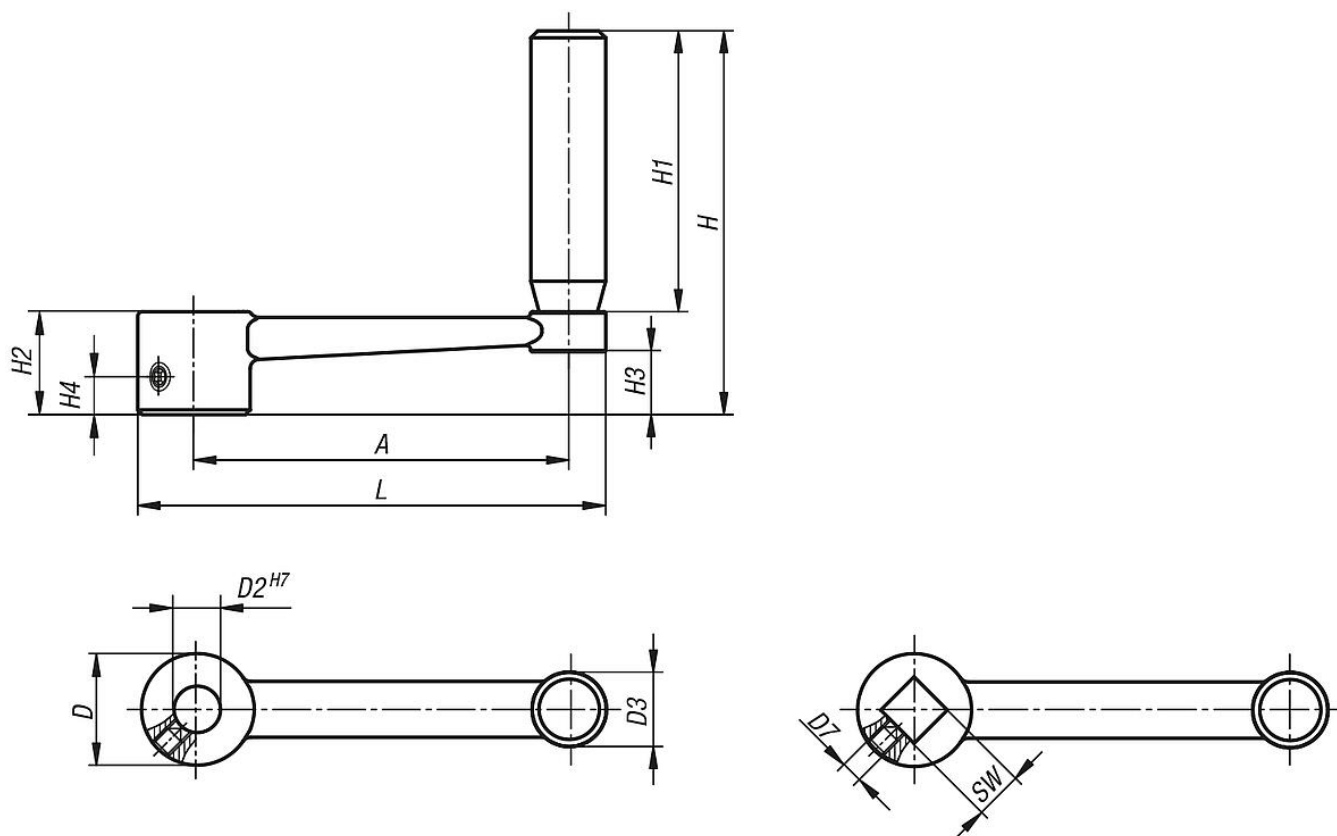

Přehled zboží

Kliky pro ruční ovládání z nerez, s otočnou válcovou úchytkou

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0999.3110	kalibrovaný otvor	bez příčného otvoru	80	24	10	16	-	82	60	22	13,4	-	100	-
K0999.3212	kalibrovaný otvor	bez příčného otvoru	100	28	12	20	-	98	72	26	16	-	124	-
K0999.3314	kalibrovaný otvor	bez příčného otvoru	125	30	14	26	-	118	90	28	15,8	-	153	-
K0999.3417	kalibrovaný otvor	bez příčného otvoru	160	34	17	26	-	122	90	32	19,6	-	190	-
K0999.31106	kalibrovaný otvor	s příčným otvorem	80	24	10	16	M6	82	60	22	13,4	7,5	100	-
K0999.32126	kalibrovaný otvor	s příčným otvorem	100	28	12	20	M6	98	72	26	16	7,5	124	-

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0999.33146	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	125	30	14	26	M6	118	90	28	15,8	7,5	153	-
K0999.34176	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	160	34	17	26	M6	122	90	32	19,6	7,5	190	-
K0999.41110	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	80	24	-	16	-	82	60	22	13,4	-	100	10
K0999.4212	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	100	28	-	20	-	98	72	26	16	-	124	12
K0999.4314	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	125	30	-	26	-	118	90	28	15,8	-	153	14
K0999.4417	vnitřní čtyřhran	bez příčného otvoru	160	34	-	26	-	122	90	32	19,6	-	190	17
K0999.41106	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	80	24	-	16	M6	82	60	22	13,4	7,5	100	10
K0999.42126	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	100	28	-	20	M6	98	72	26	16	7,5	124	12
K0999.43146	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	125	30	-	26	M6	118	90	28	15,8	7,5	153	14
K0999.44176	vnitřní čtyřhran	s příčným otvorem	160	34	-	26	M6	122	90	32	19,6	7,5	190	17