


Západkové uzávěry kompresní, s přestavitelnou výškou západky

Popis zboží/obrázky produktu

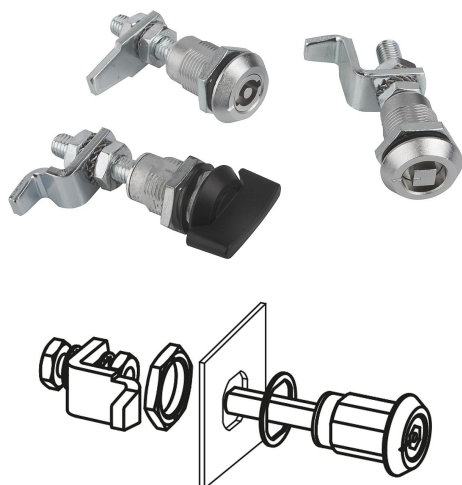

Popis

Materiál:

Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.

Ploché těsnění guma.

Jazýček z oceli.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované.

Při provedení s páčkou potaženo černou práškovou hmotou.

Jazýček pozinkovaný.

Upozornění:

Kompresní západkové uzávěry se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přitlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.

Odolné proti vibracím, chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdem.

Funkce:

Otáčením ovládání doprava se západka otočí o 90° do uzavírací polohy. Dalším otočením o 90° se jazýček přitáhne v axiálním směru, čím dojde ke zvýšení přitlaku. Dráha utažení činí 6 mm. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s přichytkami. Zalomenou západku lze použít pozitivně a negativně.

Příslušenství:

Nástrčkový klíč K0535


Odkaz na výkres:

Ovládání:

- a) Čtyřhran 8 mm
- b) Motýlek 3 mm
- c) Motýlek 5 mm
- d) Kolíková rukojeť

Západkové uzávěry kompresní, s přestavitelnou výškou západky

Výkresy

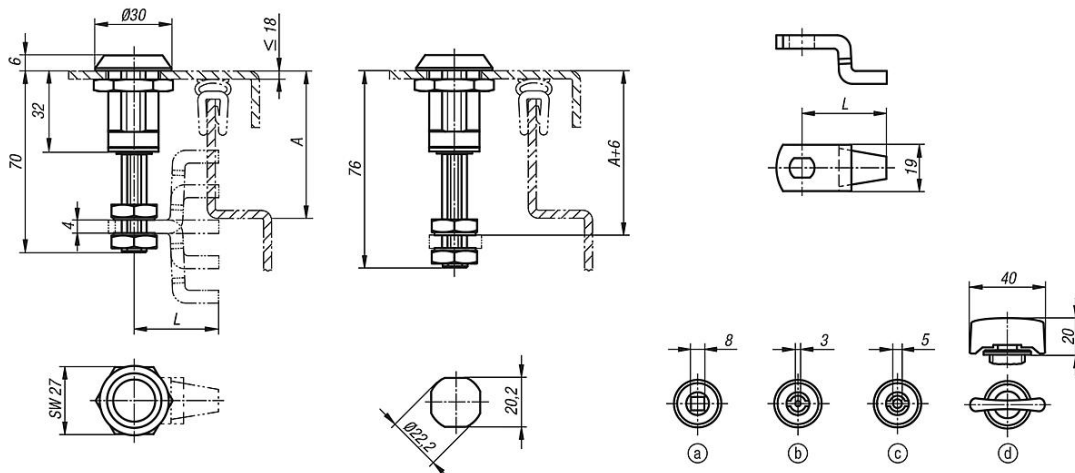

Přehled zboží

Západkové uzávěry kompresní s přestavitelnou výškou západky

Objednací číslo	Ovladač
K0531.18321	čtyřhran 8 mm
K0531.43321	motýlek 3 mm
K0531.45321	motýlek 5 mm
K0531.30322	kolíková rukojeť

Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou západky

Objednací číslo	A	L
K0532.1000X590	40-59	33
K0532.1140X730	26-45 / 52-73	33
K0532.1275X860	12-32 / 68-86	33