
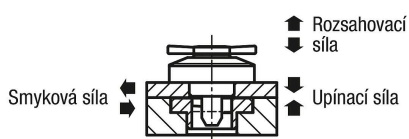


Otočná upínací závora nerezová ocel, plochý

Popis zboží/obrázky produktu

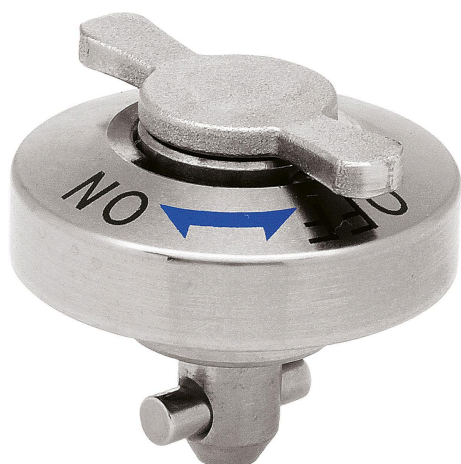

Popis

Materiál:

Pouzdro z nerezové oceli.

Čepy z nerezové oceli.

Kolík z nerezové oceli.

Otočná hlavice z nerezové oceli.

Provedení:

Pouzdro lesklé.

Čepy, bez povrchové úpravy.

Kolík, bez povrchové úpravy.

Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.

Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 nebo 12 mm.

Možnost montáže 2 pro tloušťku desky 12 až 20 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.


Příslušenství:

Upínací desky K1062

Odkaz na výkres:

- 1) Možnost montáže 1
- 2) Možnost montáže 2
- 3) Deska

Výkresy

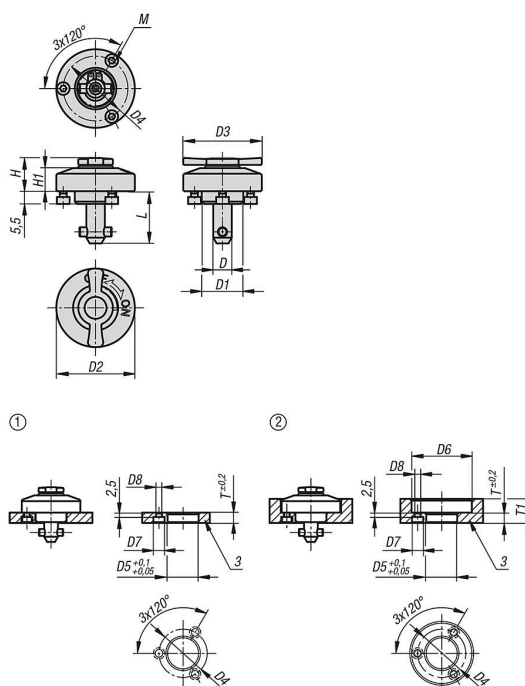

Otočná upínací závora nerezová ocel, plochý

Přehled zboží

Otočná upínací závora nerezová ocel, plochý

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	Přidrzná síla N	Upínací síla N	Smyková síla kN	Roztahovací síla F kN	Teplotná odolnost
K1061.15162	5	14	25	20	21	11,5	6,5	15,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	60	60	1,8	1,2	≤180 °C
K1061.18172	8	18	34	32	28	15,4	10	17	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	90	90	3,2	2,6	≤180 °C
K1061.18232	8	18	34	32	28	15,4	10	23	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	90	90	3,2	2,6	≤180 °C