



Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm

Popis zboží/obrázky produktu



Závěsy s uzavírací pružinou

Závěsy s otevírací pružinou



Popis

Materiál:

Hliník 6060 T5.

Zakrývající záslepka PA 6.6.

Vymezovací podložky POM.

Provedení:

Černě eloxováno.

Bezbarvě eloxováno.

Upozornění:

Závěsy jsou vybaveny integrovanou tažnou pružinou z oceli. Tato pružina umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.

Úhel rozevření 180°.

Krouticí moment pružiny otevírající:

$M(0^\circ) : 1,3 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,9 \text{ Nm}$

Krouticí moment pružiny uzavírající :

$M(0^\circ) : 0,5 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0,7 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 1 \text{ Nm}$

Závěsy jsou dimenzovány na více než 10.000 spínacích cyklů.

Upevnění pomocí šroubů s válcovou hlavou podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Teplotní rozsah:


od -20 °C do +80 °C

Příslušenství:

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm

Výkresy

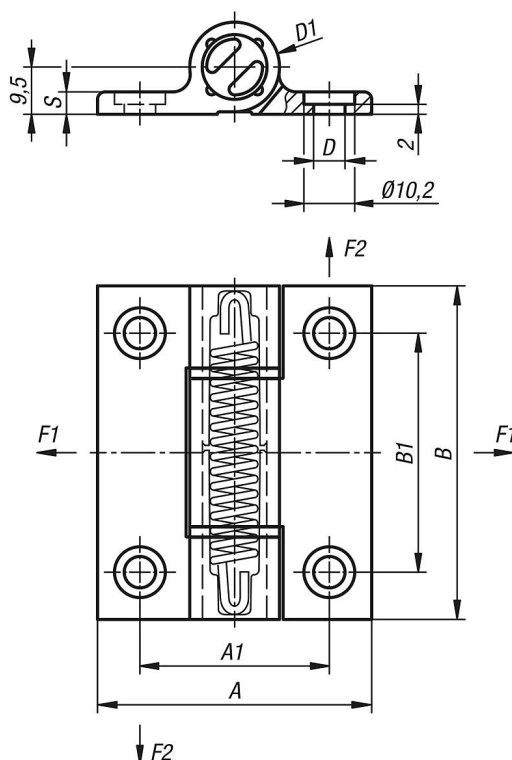

Přehled zboží

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm

Objednáací číslo	Provedení 1	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 max. kN	F2 max. kN
K1181.556701	pružina otevírací	černá	eloxováno	55	38	67	48	6,3	18	4,5	2,65	2,25
K1181.55670	pružina otevírací	bezbarvé	eloxováno	55	38	67	48	6,3	18	4,5	2,65	2,25
K1181.556711	pružina uzavírací	černá	eloxováno	55	38	67	48	6,3	18	4,5	2,65	2,25
K1181.55671	pružina uzavírací	bezbarvé	eloxováno	55	38	67	48	6,3	18	4,5	2,65	2,25