


# Tlačné prvky rozšířená norma DIN 6311

## Popis zboží/obrázky produktu

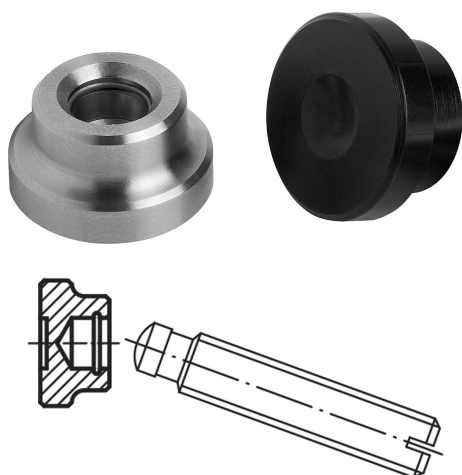

### Popis

#### Materiál:

Ocel: cementovaná a kalená. Rozpěrný pojistný kroužek z pružinové oceli.

Nerezová ocel: bez povrchové úpravy. Rozpěrný pojistný kroužek z nerezové oceli.

#### Provedení:

Ocel bryněvaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

#### Upozornění:

Pro montáž je třeba naklonit tlačný čep co možná nejvíce směrem k otvoru rozpěrného kroužku. Rozpěrný kroužek se dodává smontovaný.


#### Odkaz na výkres:

Provedení S: tlačný prvek s rozpěrným kroužkem

Provedení T: nízká konstrukce, velká upínací plocha s rozpěrným kroužkem

1) Tlačné plochy

## Výkresy

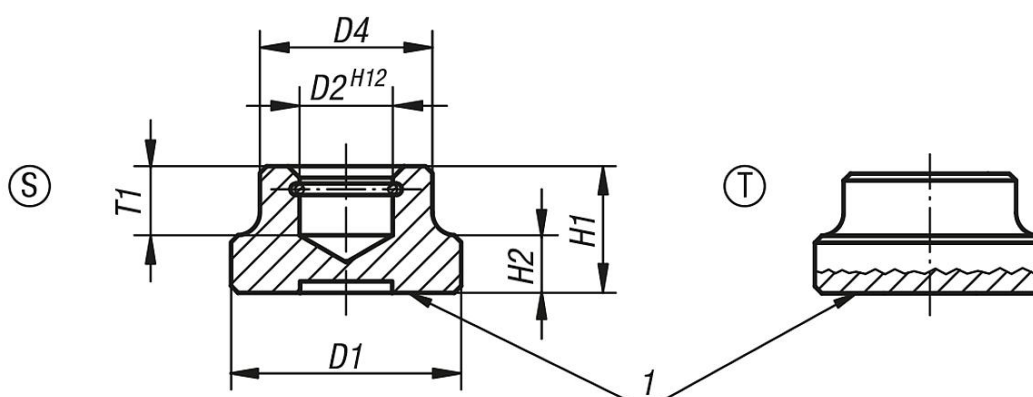

## Přehled zboží

### Tlačné prvky rozšířená norma DIN 6311

| Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D1 | D2   | D4 | H1 | H2  | T1  | pro závitové kolíky s tlačnými čepy DIN 6332 |
|-----------------|--------------------------|-----------|----|------|----|----|-----|-----|----------------------------------------------|
| K0392.06        | ocel                     | S         | 12 | 4,6  | 10 | 7  | 2,5 | 4   | M6                                           |
| K0392.08        | ocel                     | S         | 16 | 6,1  | 12 | 9  | 4   | 5   | M8                                           |
| K0392.10        | ocel                     | S         | 20 | 8,1  | 15 | 11 | 5   | 6   | M10                                          |
| K0392.12        | ocel                     | S         | 25 | 8,1  | 18 | 13 | 7   | 7   | M12                                          |
| K0392.16        | ocel                     | S         | 32 | 12,1 | 22 | 15 | 7   | 7,5 | M16                                          |
| K0392.20        | ocel                     | S         | 40 | 15,6 | 28 | 16 | 9   | 8   | M20                                          |
| K0392.108       | ocel                     | T         | 25 | 6,1  | 12 | 8  | 4   | 4,5 | M8                                           |
| K0392.110       | ocel                     | T         | 32 | 8,1  | 18 | 10 | 6   | 6   | M10 / M12                                    |
| K0392.116       | ocel                     | T         | 40 | 12,1 | 22 | 12 | 7   | 7   | M16                                          |
| K0392.061       | nerezová ocel            | S         | 12 | 4,6  | 10 | 7  | 2,5 | 4   | M6                                           |
| K0392.081       | nerezová ocel            | S         | 16 | 6,1  | 12 | 9  | 4   | 5   | M8                                           |
| K0392.101       | nerezová ocel            | S         | 20 | 8,1  | 15 | 11 | 5   | 6   | M10                                          |
| K0392.121       | nerezová ocel            | S         | 25 | 8,1  | 18 | 13 | 7   | 7   | M12                                          |
| K0392.161       | nerezová ocel            | S         | 32 | 12,1 | 22 | 15 | 7   | 7,5 | M16                                          |

## Tlačné prvky rozšířená norma DIN 6311

### Přehled zboží

| Objednací číslo | Materiál<br>základní<br>těleso | Provedení | D1 | D2   | D4 | H1 | H2 | T1 | pro závitové kolíky<br>s tlačnými čepy<br>DIN 6332 |
|-----------------|--------------------------------|-----------|----|------|----|----|----|----|----------------------------------------------------|
| K0392.201       | nerezová ocel                  | S         | 40 | 15,6 | 28 | 16 | 9  | 8  | M20                                                |