

## Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a plným přídržným ramenem

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

**Materiál:**

Ocel.

**Provedení:**

Pozinkováno a pasivováno.

Plastová rukojeť odolná vůči oleji.

**Upozornění:**

Otevírací úhel přídržného ramene a držadla lze přemístěním nebo odstraněním dorazového kolíku zmenšit nebo zvětšit.

Objímka šroubu s možností přivaření.

**Příslušenství:**

K0100

K0101

K0102

K0103


K0106

**Odkaz na výkres:**

1) Položka 1

# Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a plným přídržným ramenem

## Výkresy

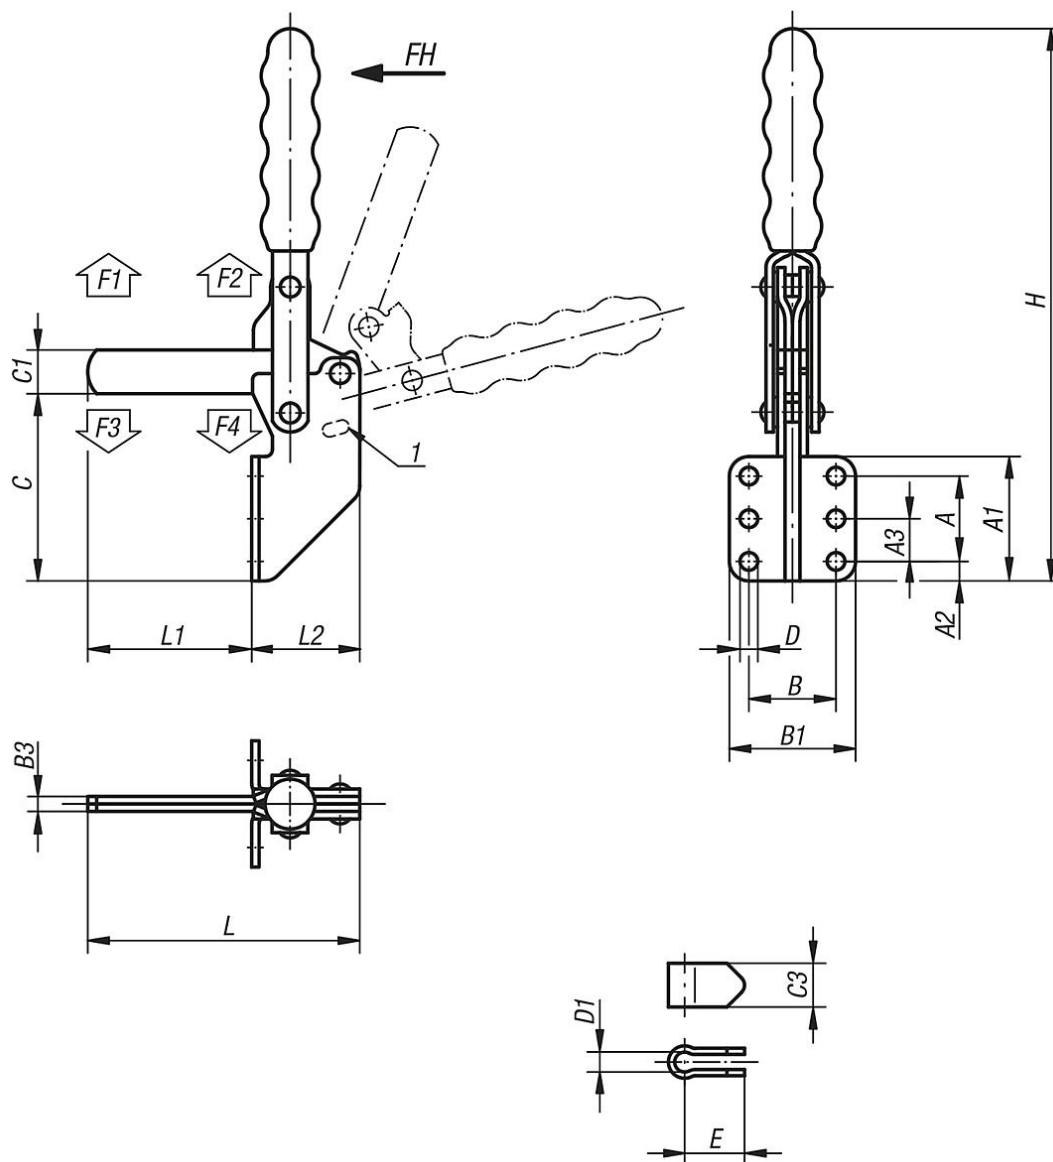

## Přehled zboží

### Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a plným přídržným ramenem

| Objednací číslo | Úhel rozevření<br>přidržného ramena<br>poloha 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |      | Úhel rozevření<br>přidržného ramena<br>bez dorazu |     |    |     |     |    |    | Úhel rozevření<br>držadla<br>poloha 1 |                       |                          | Úhel rozevření<br>držadla<br>bez dorazu |                         |                         | Vhodné<br>plastová<br>rukojeť |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|---------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|----|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| K0064.0300      | 105°                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |      | 160°                                              |     |    |     |     |    |    | 65°                                   |                       |                          | 90°                                     |                         |                         | K0100.28                      |  |
| Objednací číslo | A                                               | A1 | A2 | A3 | B  | B1 | B3 | C  | C1 | C3   | D                                                 | D1  | E  | H   | L   | L1 | L2 | Tlačné<br>vřeteno                     | Ruční<br>síla<br>FH N | Přidržná<br>síla<br>F1 N | Přidržná<br>síla<br>F2 N                | Upínací<br>síla<br>F3 N | Upínací<br>síla<br>F4 N |                               |  |
| K0064.0300      | 35                                              | 51 | 8  | 16 | 35 | 51 | 6  | 82 | 19 | 17,5 | 6,8                                               | 8,3 | 24 | 235 | 143 | 92 | 51 | M8x60                                 | 130                   | 2000                     | 3700                                    | 900                     | 1850                    |                               |  |