


Variabilní šestihranné upínací excentry

Popis zboží/obrázky produktu

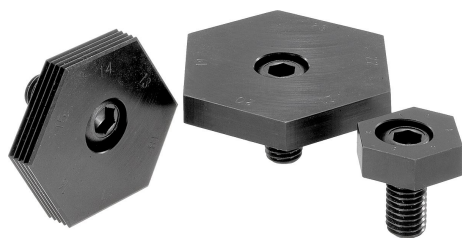

Popis

Materiál:

Excentrický šroub zušlechtěný na 10.9.
Šestihranná svorka z cementační oceli.

Provedení:

Excentrický šroub bryněrovaný.
Šestihranná svorka kalená a bryněrovaná.


Upozornění:

Díky variabilním šestihranným excentrům jsou minimalizovány náklady na upínání přípravků. Aniž by musel být otvor přesunut, je možné rozsah upínání měnit až na hodnotu 17 mm. Toho je možné dosáhnout jednoduchým otočením variabilního šestihranu. Excentry se dodávají s hladkými hranami pro opracované plochy nebo z rýhovanými hranami pro neopracované díly.

Na vyžádání:

Náhradní excentrický šroub.

Výkresy

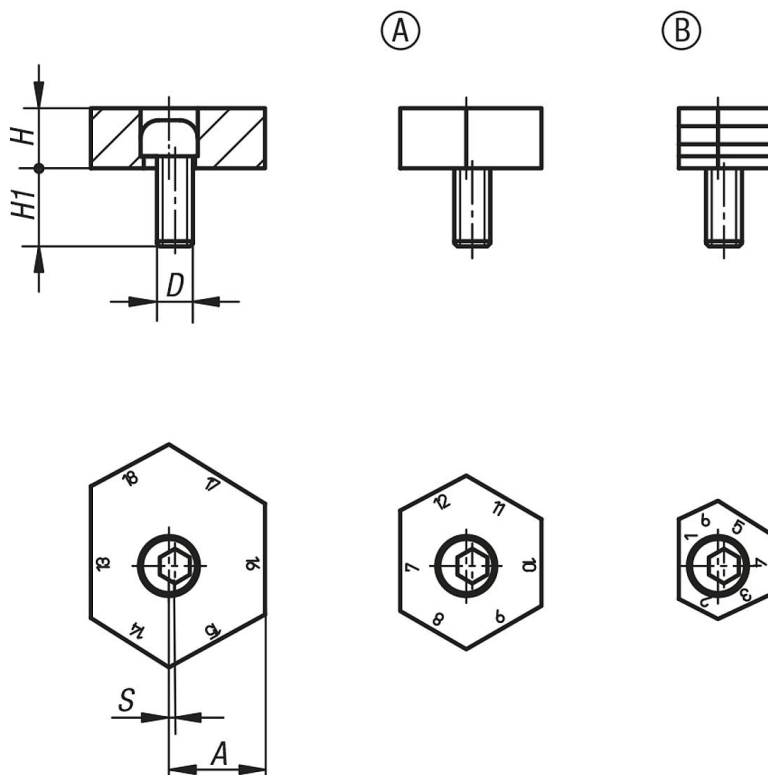

Přehled zboží

Variabilní šestihranné upínací excentry

Variabilní šestihranné upínací excentry

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Provedení	Vzdálenost A od hrany č.	D	H	H1	S (dráha vystředění)	Upínací síla (kN)
K0023.09	A	hladký	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
K0023.10	A	hladký	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
K0023.11	A	hladký	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18
K0023.13	B	ozubený	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
K0023.14	B	ozubený	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
K0023.15	B	ozubený	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18