


Excentrické upínací šrouby s šestihranem

Popis zboží/obrázky produktu

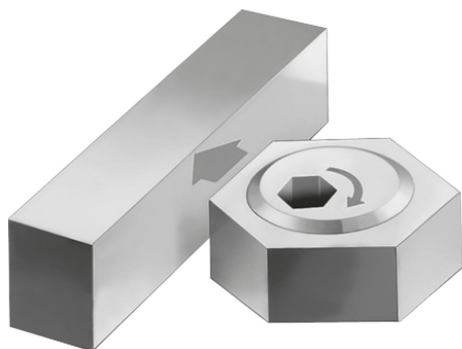

Popis

Materiál:

Excentrický šroub ze zušlechtěné oceli.
Šestihran z mosazi.

Provedení:

Excentrický šroub kalený na 10.9 a brynýrovaný.

Upozornění:

Díky velmi nízké konstrukční výšce excentrických upínacích šroubů s šestihranem je ve výrobě přípravků a přístrojů možné vyřešit mnoho různých upínacích problémů. Upínací matice z mosazi zaručuje takové upnutí obrobků, které je šetrné vůči jejich materiálu, ale přesto velmi pevné a bezpečné. Použitím několika upínacích excentrů lze osadit i celé palety.


"A" = vzdálenost od obrobku ke středu závitu (upínací šroub).

Na vyžádání:

Náhradní excentrické šrouby.

Excentrické upínací šrouby s šestihranem

Výkresy

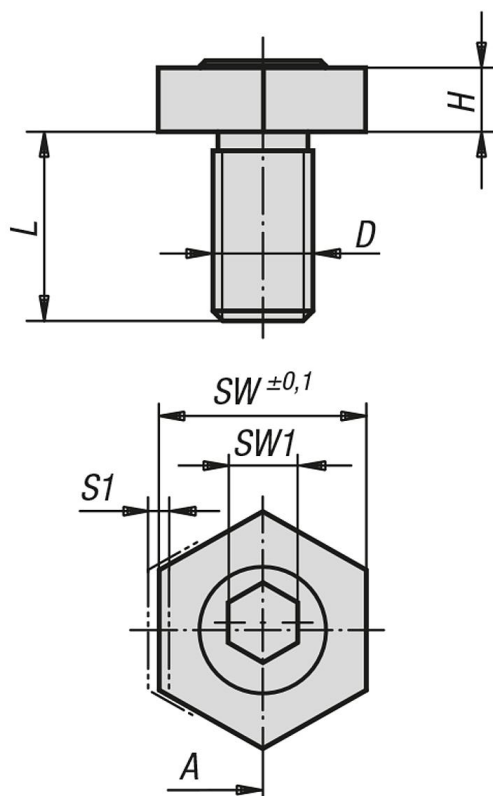

Přehled zboží

Excentrické upínací šrouby s šestihranem

Objednací číslo	A	D	H	L	SW	SW1	S1 (upínací dráha)	Upínací síla (kN)	Moment utažení max. Nm
K0026.04	3,8	M4	2,8	10	8	3	0,8	0,9	2,2
K0026.06	7,8	M6	4,8	12	16	4	1	3,4	8,5
K0026.08	10,2	M8	4,8	15	20,6	5	1	3,6	11,3
K0026.10	10,2	M10	6,4	20	20,6	7	1,6	9,0	28,06
K0026.12	12,7	M12	9,5	25	25,4	8	2	18,0	88
K0026.16	15	M16	12,7	30	30,2	12	2,5	27,0	135