

Excentrické upínací jednotky se svěracím prvkem s opěrkou

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Korpus kalen a bryněrován.

Upínací čelist kalena po cementování a potažena mosazí.


Upozornění:

Excentrické upínací šrouby lze použít přímo na strojních stolech. Při upínání dochází současně k přitlačení obrobku.

Na vyžádání:

Náhradní excentrický šroub.

Výkresy

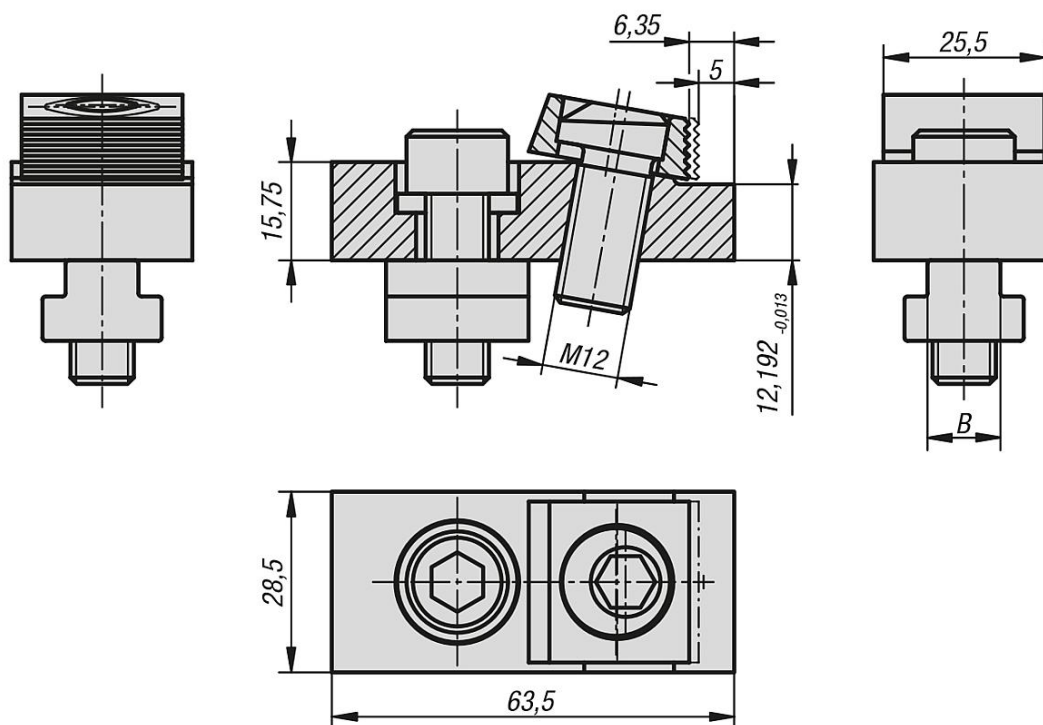

Přehled zboží

Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem s opěrkou

Objednací číslo	B Šířka T drážky	Upínací síla (kN)
K0028.12	12	12
K0028.14	14	12
K0028.16	16	12
K0028.18	18	12