

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.


Kulička ocelová.

Pružina z pružinové oceli třída D.


Provedení:

Brynýrováno. Kulička tvrzená.

Aretace drážkového sloupku

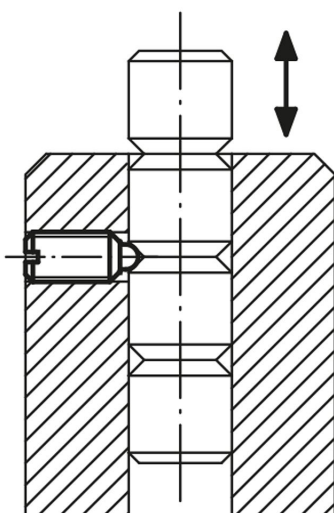

Výkresy

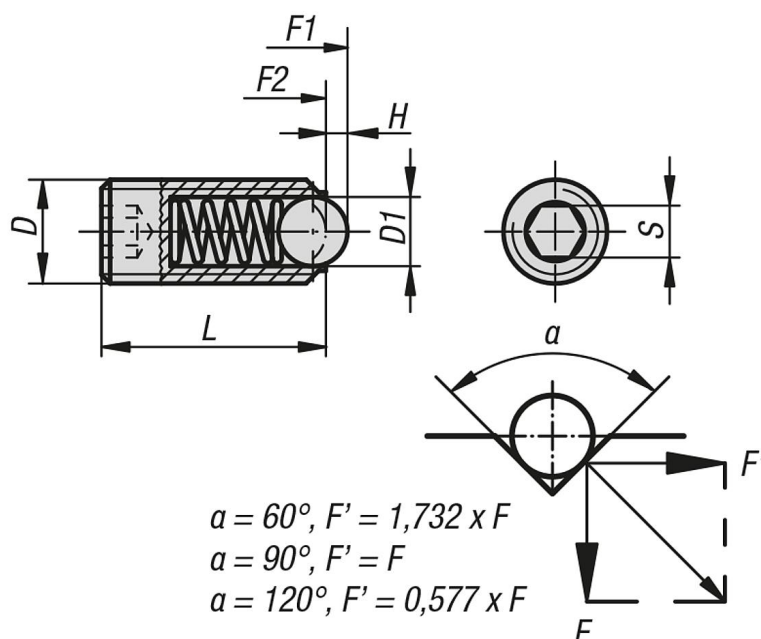

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové

Přehled zboží

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny

Objednací číslo	D	D1	L	H	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0315.03	M3	1,5	9	0,4	1,5	1,5	3
K0315.04	M4	2,5	10	0,8	2	4	10
K0315.05	M5	3	14	0,9	2,5	6	11
K0315.06	M6	3,5	15	1	3	9	13
K0315.08	M8	5	18	1,5	4	15	30
K0315.10	M10	6	23	2	5	20	35
K0315.12	M12	8	26	2,5	6	30	55
K0315.16	M16	10	33	3,5	8	65	125
K0315.20	M20	12	43	4,5	10	80	160
K0315.24	M24	15	48	5,5	12	90	180

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny

Objednací číslo	D	D1	L	H	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0315.203	M3	1,5	9	0,4	1,5	5	7
K0315.204	M4	2,5	10	0,8	2	12	22
K0315.205	M5	3	14	0,9	2,5	19	30
K0315.206	M6	3,5	15	1	3	28	40
K0315.208	M8	5	18	1,5	4	47	73
K0315.210	M10	6	23	2	5	66	100
K0315.212	M12	8	26	2,5	6	66	120
K0315.216	M16	10	33	3,5	8	90	180
K0315.220	M20	12	43	4,5	10	115	240
K0315.224	M24	15	48	5,5	12	130	270

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Objednací číslo	D	D1	L	H	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0315.404	M4	2,5	16	0,8	2	4	10
K0315.405	M5	3	20	0,9	2,5	6	11
K0315.406	M6	3,5	25	1	3	9	13
K0315.408	M8	5	30	1,5	4	15	30
K0315.410	M10	6	35	2	5	20	35
K0315.412	M12	8	40	2,5	6	30	55
K0315.416	M16	10	45	3,5	8	65	125