

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.

Kulička ocelová.

Pružina z pružinové oceli, třída D.

Pojistka LONG-LOK z nylonu.


Provedení:

Brynýrováno. Kulička tvrzená.

Odkaz na výkres:

L2 = cca dvě otáčky závitu

Výkresy

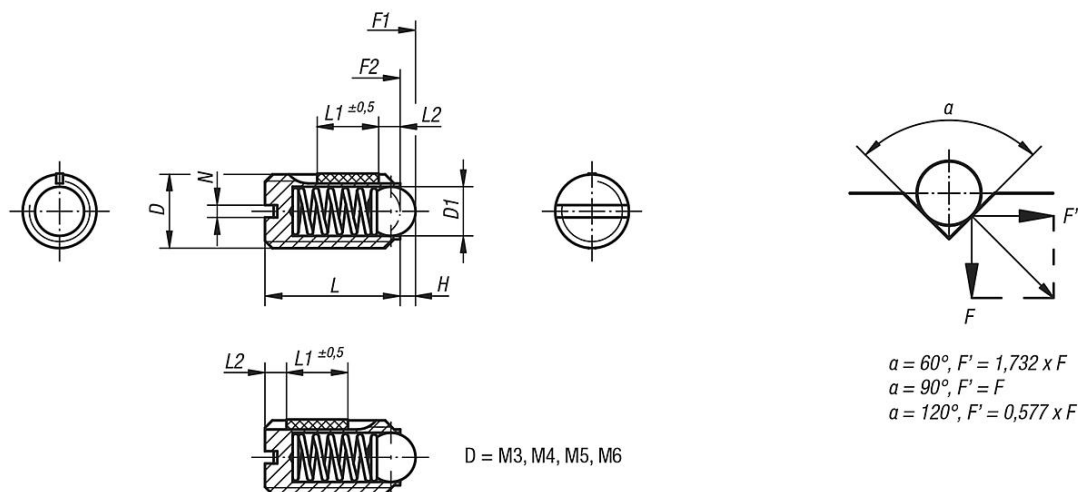

Přehled zboží

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Objednací číslo	D	D1	L	L1	H	N	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm
K0321.03	M3	1,5	7	4	0,4	0,4	1,5	3	0,1	0,07
K0321.04	M4	2,5	9	5	0,8	0,6	4	10	0,18	0,12
K0321.05	M5	3	12	6	0,9	0,8	6	11	0,12	0,08
K0321.06	M6	3,5	14	7	1	1	9	13	0,43	0,21
K0321.08	M8	5	16	8	1,5	1,2	15	30	1,09	0,37
K0321.10	M10	6	19	9	2	1,6	20	35	1,36	0,62
K0321.12	M12	8	22	10	2,5	2	30	55	2,03	1,36
K0321.16	M16	10	24	14	3,5	2,5	65	125	3,95	2,95

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Objednací číslo	D	D1	L	L1	H	N	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm
K0321.203	M3	1,5	7	4	0,4	0,4	5	7	0,1	0,07
K0321.204	M4	2,5	9	5	0,8	0,6	12	22	0,18	0,12
K0321.205	M5	3	12	6	0,9	0,8	19	30	0,12	0,08

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK**Přehled zboží**

Objednací číslo	D	D1	L	L1	H	N	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm
K0321.206	M6	3,5	14	7	1	1	28	40	0,43	0,21
K0321.208	M8	5	16	8	1,5	1,2	47	73	1,09	0,37
K0321.210	M10	6	19	9	2	1,6	66	100	1,36	0,62
K0321.212	M12	8	22	10	2,5	2	66	120	2,03	1,36
K0321.216	M16	10	24	14	3,5	2,5	90	180	3,95	2,95