

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.

Kulička ocelová.

Pružina z pružinové oceli třída D.

Pojistka LONG-LOK z nylonu.


Provedení:

Bryněrováno. Kulička tvrzená.

Odkaz na výkres:

L2 = cca dvě otáčky závitů

Výkresy

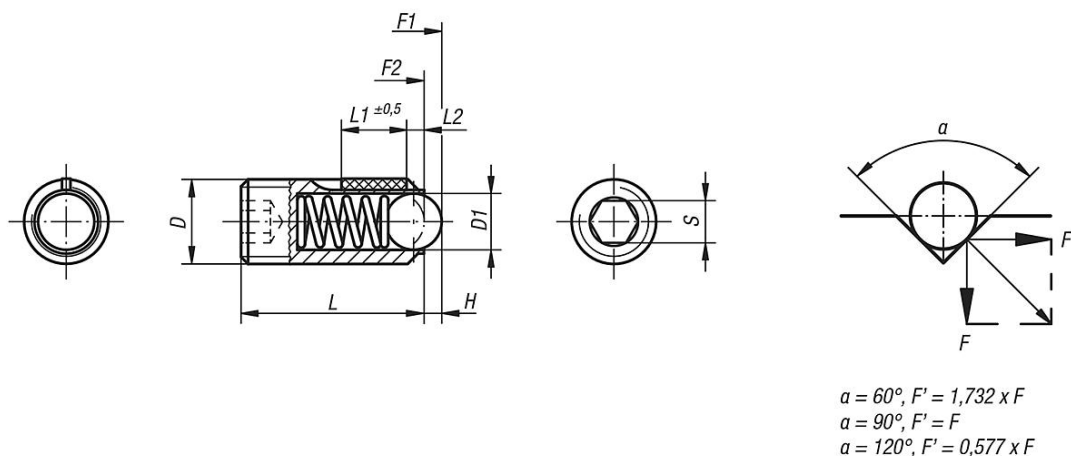

Přehled zboží

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Objednací číslo	D	D1	L	L1	H	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm
K0325.03	M3	1,5	9	4	0,4	1,5	1,5	3	0,1	0,07
K0325.04	M4	2,5	10	5	0,8	2	4	10	0,18	0,12
K0325.05	M5	3	14	6	0,9	2,5	6	11	0,12	0,08
K0325.06	M6	3,5	15	7	1	3	9	13	0,44	0,21
K0325.08	M8	5	18	8	1,5	4	15	30	1,1	0,38
K0325.10	M10	6	23	9	2	5	20	35	1,3	0,6
K0325.12	M12	8	26	10	2,5	6	30	55	2	1,3
K0325.16	M16	10	33	14	3,5	8	65	125	3,9	3

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Objednací číslo	D	D1	L	L1	H	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm
K0325.203	M3	1,5	9	4	0,4	1,5	5	7	0,1	0,07
K0325.204	M4	2,5	10	5	0,8	2	12	22	0,18	0,12
K0325.205	M5	3	14	6	0,9	2,5	19	30	0,12	0,08
K0325.206	M6	3,5	15	7	1	3	28	40	0,44	0,21

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	L	L1	H	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm
K0325.208	M8	5	18	8	1,5	4	47	73	1,1	0,38
K0325.210	M10	6	23	9	2	5	66	100	1,3	0,6
K0325.212	M12	8	26	10	2,5	6	66	120	2	1,3
K0325.216	M16	10	33	14	3,5	8	90	180	3,9	3