

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové, pojistka LONG-LOK

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro 1.4305.

Kulička 1.4034.

Pružina 1.4310.

Pojistka LONG-LOK z nylonu.


Provedení:

Leštěno. Kulička tvrzená.

Odkaz na výkres:

L2 = cca dvě otáčky závitu

Výkresy

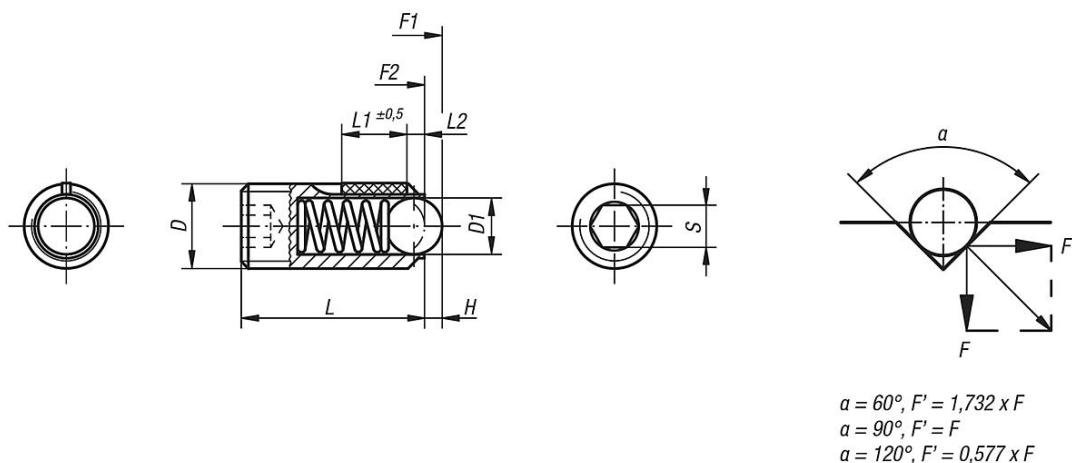

Přehled zboží

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Objednací číslo	D	D1	L	L1	H	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm
K0326.03	M3	1,5	9	4	0,4	1,5	1,5	3	0,1	0,07
K0326.04	M4	2,5	10	5	0,8	2	4	10	0,18	0,12
K0326.05	M5	3	14	6	0,9	2,5	6	11	0,12	0,08
K0326.06	M6	3,5	15	7	1	3	9	13	0,44	0,21
K0326.08	M8	5	18	8	1,5	4	15	30	1,1	0,38
K0326.10	M10	6	23	9	2	5	20	35	1,3	0,6
K0326.12	M12	8	26	10	2,5	6	30	55	2	1,3
K0326.16	M16	10	33	14	3,5	8	65	125	3,9	3

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Objednací číslo	D	D1	L	L1	H	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm
K0326.203	M3	1,5	9	4	0,4	1,5	5	7	0,1	0,07
K0326.204	M4	2,5	10	5	0,8	2	12	22	0,18	0,12
K0326.205	M5	3	14	6	0,9	2,5	19	30	0,12	0,08
K0326.206	M6	3,5	15	7	1	3	28	40	0,44	0,21

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové, pojistka LONG-LOK

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	L	L1	H	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm
K0326.208	M8	5	18	8	1,5	4	47	73	1,1	0,38
K0326.210	M10	6	23	9	2	5	66	100	1,3	0,6
K0326.212	M12	8	26	10	2,5	6	66	120	2	1,3
K0326.216	M16	10	33	14	3,5	8	90	180	3,9	3