

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové, pojistka LONG-LOK

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.

Tlačný čep z POM.

Pružina pružinová ocel tř. D.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.

Provedení:


Bryněrováno.

Odkaz na výkres:

L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep

Výkresy

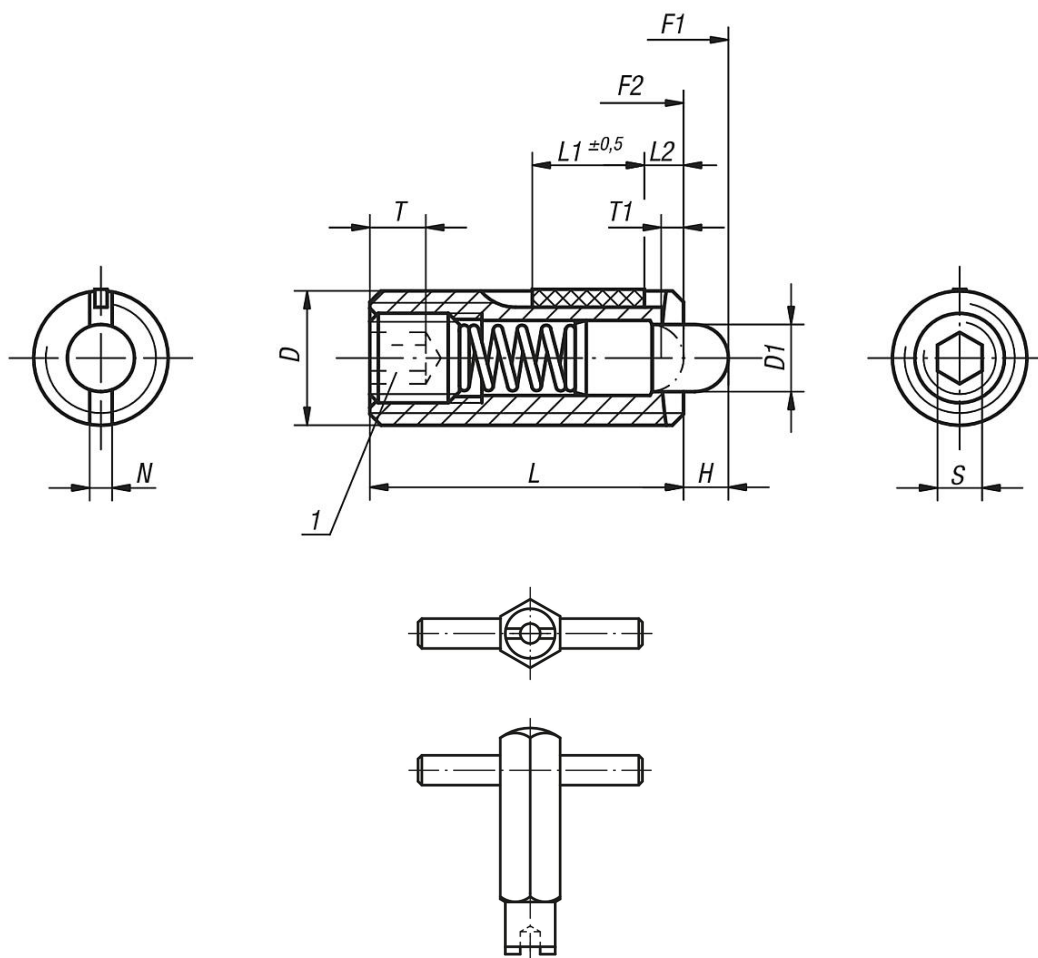

Přehled zboží

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové, pojistka LONG-LOK

Přehled zboží

Objednáací číslo	D	D1	L	L1	H	T	T1	N	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm	Objednáací číslo montážního klíče
K0328.05	M5	2,4	18	7	2,3	2	0,8	0,8	1,5	6	20	0,12	0,08	K0317.905
K0328.06	M6	2,7	20	7	2,5	2,5	1	1	2	7	20	0,45	0,22	K0317.906
K0328.08	M8	3,5	22	8	3	3	1,4	1,2	2,5	9	35	1,05	0,37	K0317.908
K0328.10	M10	4	22	9	3	3,5	1,4	1,6	3	9	35	1,3	0,6	K0317.910
K0328.12	M12	6	28	10	4	5	2	2	4	12	55	2	1,3	K0317.912
K0328.16	M16	7,5	32	14	5	6	2,5	2,5	5	45	100	3,9	3	K0317.916

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Objednáací číslo	D	D1	L	L1	H	T	T1	N	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Moment zašroubování cca Nm	Moment vyšroubování cca Nm	Objednáací číslo montážního klíče
K0328.105	M5	2,4	18	7	2,3	2	0,8	0,8	1,5	3	10	0,12	0,08	K0317.905
K0328.106	M6	2,7	20	7	2,5	2,5	1	1	2	3	9	0,45	0,22	K0317.906
K0328.108	M8	3,5	22	8	3	3	1,4	1,2	2,5	4	16	1,05	0,37	K0317.908
K0328.110	M10	4	22	9	3	3,5	1,4	1,6	3	4	16	1,3	0,6	K0317.910
K0328.112	M12	6	28	10	4	5	2	2	4	5	27	2	1,3	K0317.912
K0328.116	M16	7,5	32	14	5	6	2,5	2,5	5	20	45	3,9	3	K0317.916