

# Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení

## Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Ocel.

#### Provedení:

Závitové pouzdro, pozinkované, modře pasivované.


Závitový čep cementovaný a kalený, brynýrovaný.

Standardní síla pružiny, zesílená síla pružiny.

#### Upozornění:

Pružné tažné a tlačné prvky, známé rovněž jako univerzální tlačné prvky, slouží k aretaci, ustavení polohy nebo k sevření různých konstrukčních částí. Závitový čep, který je díky svému šestihránnému tvaru zajištěn proti pootočení, lze použít buď jako tažný, nebo jako tlačný prvek.

## Výkresy

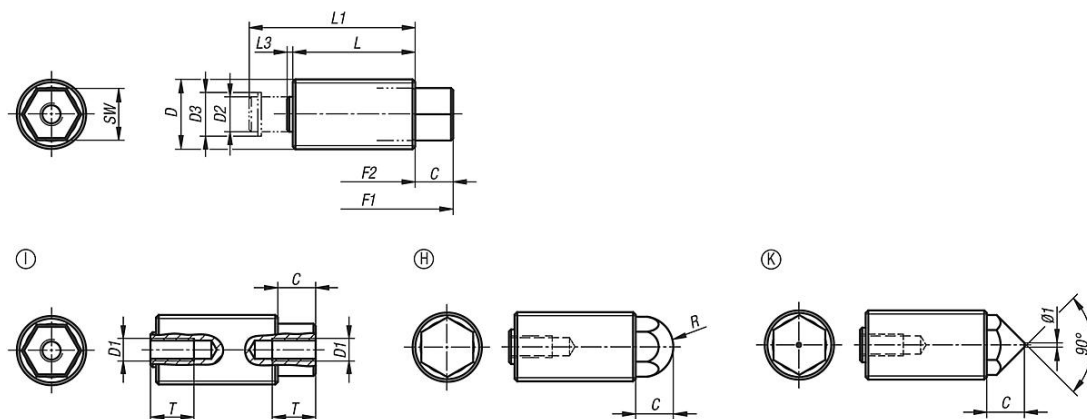

## Přehled zboží

### Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení

| Objednací číslo | Provedení | Provedení               | D       | SW | D1 | D2  | D3   | F1<br>N | F2<br>N | C<br>(zdvih) | L  | L1   | L3   | R   | T<br>min. |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------|----|----|-----|------|---------|---------|--------------|----|------|------|-----|-----------|
| K0977.1112      | I         | standardní síla pružiny | M12x1,5 | 8  | M4 | 5,5 | 6,78 | 16      | 38      | 6,12         | 20 | 27,5 | 1,38 | -   | 8         |
| K0977.1116      | I         | standardní síla pružiny | M16x1,5 | 12 | M5 | 8   | 10   | 25      | 71      | 8,7          | 28 | 38   | 1,3  | -   | 10        |
| K0977.1120      | I         | standardní síla pružiny | M20x1,5 | 15 | M6 | 10  | 12,2 | 40      | 140     | 10,3         | 34 | 47   | 2,7  | -   | 12        |
| K0977.1212      | I         | zvětšená síla pružiny   | M12x1,5 | 8  | M4 | 5,5 | 6,78 | 20      | 60      | 6,12         | 20 | 27,5 | 1,38 | -   | 8         |
| K0977.1216      | I         | zvětšená síla pružiny   | M16x1,5 | 12 | M5 | 8   | 10   | 35      | 103     | 8,7          | 28 | 38   | 1,3  | -   | 10        |
| K0977.1220      | I         | zvětšená síla pružiny   | M20x1,5 | 15 | M6 | 10  | 12,2 | 60      | 175     | 10,3         | 34 | 47   | 2,7  | -   | 12        |
| K0977.2112      | H         | standardní síla pružiny | M12x1,5 | 8  | M4 | 5,5 | 6,78 | 16      | 38      | 6,12         | 20 | 27,5 | 1,38 | 5,5 | 8         |
| K0977.2116      | H         | standardní síla pružiny | M16x1,5 | 12 | M5 | 8   | 10   | 25      | 71      | 8,7          | 28 | 38   | 1,3  | 7   | 10        |
| K0977.2120      | H         | standardní síla pružiny | M20x1,5 | 15 | M6 | 10  | 12,2 | 40      | 140     | 10,3         | 34 | 47   | 2,7  | 9   | 12        |
| K0977.2212      | H         | zvětšená síla pružiny   | M12x1,5 | 8  | M4 | 5,5 | 6,78 | 20      | 60      | 6,12         | 20 | 27,5 | 1,38 | 5,5 | 8         |
| K0977.2216      | H         | zvětšená síla pružiny   | M16x1,5 | 12 | M5 | 8   | 10   | 35      | 103     | 8,7          | 28 | 38   | 1,3  | 7   | 10        |
| K0977.2220      | H         | zvětšená síla pružiny   | M20x1,5 | 15 | M6 | 10  | 12,2 | 60      | 175     | 10,3         | 34 | 47   | 2,7  | 9   | 12        |
| K0977.3112      | K         | standardní síla pružiny | M12x1,5 | 8  | M4 | 5,5 | 6,78 | 16      | 38      | 6,12         | 20 | 27,5 | 1,38 | -   | 8         |
| K0977.3116      | K         | standardní síla pružiny | M16x1,5 | 12 | M5 | 8   | 10   | 25      | 71      | 8,7          | 28 | 38   | 1,3  | -   | 10        |
| K0977.3120      | K         | standardní síla pružiny | M20x1,5 | 15 | M6 | 10  | 12,2 | 40      | 140     | 10,3         | 34 | 47   | 2,7  | -   | 12        |
| K0977.3212      | K         | zvětšená síla pružiny   | M12x1,5 | 8  | M4 | 5,5 | 6,78 | 20      | 60      | 6,12         | 20 | 27,5 | 1,38 | -   | 8         |
| K0977.3216      | K         | zvětšená síla pružiny   | M16x1,5 | 12 | M5 | 8   | 10   | 35      | 103     | 8,7          | 28 | 38   | 1,3  | -   | 10        |
| K0977.3220      | K         | zvětšená síla pružiny   | M20x1,5 | 15 | M6 | 10  | 12,2 | 60      | 175     | 10,3         | 34 | 47   | 2,7  | -   | 12        |