


Zástrčné čepy s magnetickou axiální pojistkou

Popis zboží/obrázky produktu

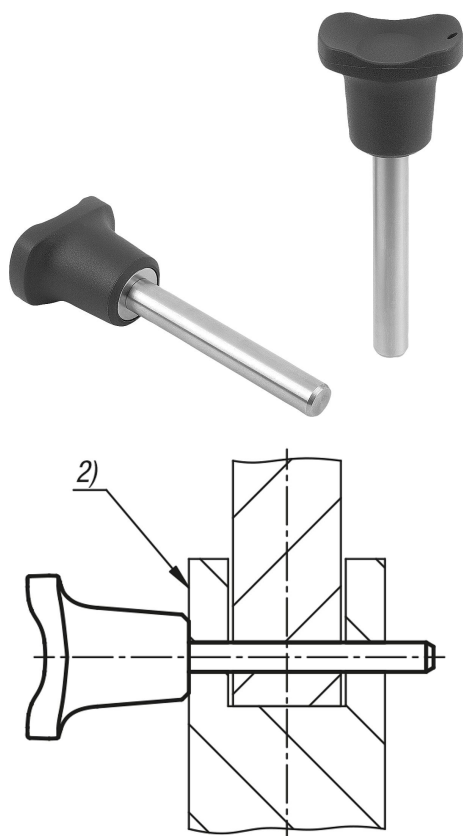

Popis

Materiál:

Úchyt z termoplastu.

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

NdFeB magnet.

Provedení:

Úchyt, černý.

Ocelové části bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Zástrčné čepy s magnetickou axiální pojistkou slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a spojení dílů a obrobků.

V rukojeti zabudovaný magnet zaručuje zajištění axiální polohy a přidržení zástrčného čepu v zasunuté poloze.

Hladké povrchy a k nim kolmo orientovaný zástrčný otvor mají na přidržné síly pozitivní vliv.

Pomocí alternativních přidržných systémů lze zajišťovat zástrčné čepy bez možnosti jejich ztráty.

Střihová síla dvoubřítá (F) = $S \cdot \tau$ aB max.

Na vyžádání:

Další délky čepů.

Příslušenství:

Pojistný spirálový kabel K0367....

Přidržené lano s očkem K0367....

Závěsný kroužek K0367....


Kuličkové řetězy K1125....

Odkaz na výkres:

1) magnet

2) magnetický díl / obrobek

Výkresy

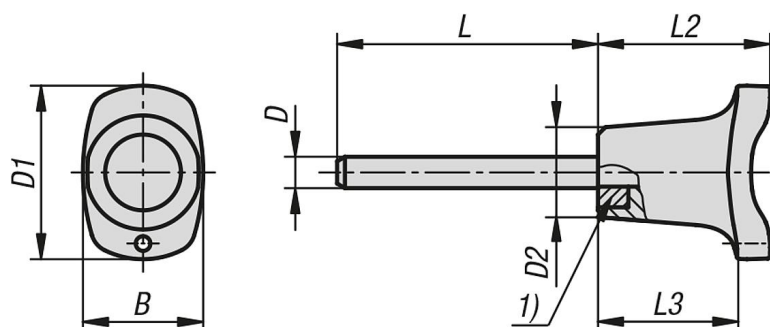

Přehled zboží

Zástrčné čepy s magnetickou axiální pojistkou

Přehled zboží

Zástrčné čepy s magnetickou axiální pojistkou

Objednací číslo	Velikost	B	D	D1	D2	L	L2	L3	Montážní otvor	Smyková síla dvoustřížná max.kN	Přidrzná síla cca N
K1216.3306015	2	23	6	33,2	17,3	15	33	26,1	6	22	43
K1216.3306030	2	23	6	33,2	17,3	30	33	26,1	6	22	43
K1216.3306040	2	23	6	33,2	17,3	40	33	26,1	6	22	43
K1216.3306050	2	23	6	33,2	17,3	50	33	26,1	6	22	43
K1216.3306060	2	23	6	33,2	17,3	60	33	26,1	6	22	43
K1216.3306070	2	23	6	33,2	17,3	70	33	26,1	6	22	43
K1216.3306080	2	23	6	33,2	17,3	80	33	26,1	6	22	43
K1216.3308015	2	23	8	33,2	17,3	15	33	26,1	8	38	43
K1216.3308030	2	23	8	33,2	17,3	30	33	26,1	8	38	43
K1216.3308040	2	23	8	33,2	17,3	40	33	26,1	8	38	43
K1216.3308050	2	23	8	33,2	17,3	50	33	26,1	8	38	43
K1216.3308060	2	23	8	33,2	17,3	60	33	26,1	8	38	43
K1216.3308070	2	23	8	33,2	17,3	70	33	26,1	8	38	43
K1216.3308080	2	23	8	33,2	17,3	80	33	26,1	8	38	43
K1216.4610015	3	33	10	45,9	26,3	15	39,5	31,3	10	60	74
K1216.4610030	3	33	10	45,9	26,3	30	39,5	31,3	10	60	74
K1216.4610040	3	33	10	45,9	26,3	40	39,5	31,3	10	60	74
K1216.4610050	3	33	10	45,9	26,3	50	39,5	31,3	10	60	74
K1216.4610060	3	33	10	45,9	26,3	60	39,5	31,3	10	60	74
K1216.4610070	3	33	10	45,9	26,3	70	39,5	31,3	10	60	74
K1216.4610080	3	33	10	45,9	26,3	80	39,5	31,3	10	60	74
K1216.4612030	3	33	12	45,9	26,3	30	39,5	31,3	12	86	74
K1216.4612040	3	33	12	45,9	26,3	40	39,5	31,3	12	86	74
K1216.4612050	3	33	12	45,9	26,3	50	39,5	31,3	12	86	74
K1216.4612060	3	33	12	45,9	26,3	60	39,5	31,3	12	86	74
K1216.4612070	3	33	12	45,9	26,3	70	39,5	31,3	12	86	74
K1216.4612080	3	33	12	45,9	26,3	80	39,5	31,3	12	86	74