


Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek

Popis zboží/obrázky produktu

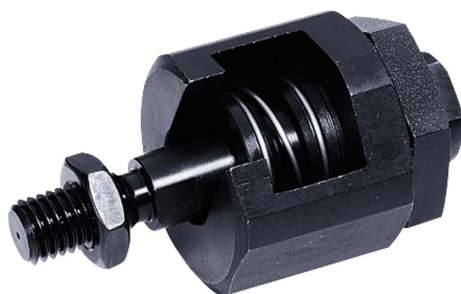

Popis

Provedení:

Spojovací díl chem. nitridovaný, černý.

Spojovací díl a pánvička, zušlechtěno a fosfátováno.


Matice fosfátovaná.

Kontramatice černá.

Upozornění:

Zásuvné rychlospojky nastavitelné v axiálním směru bez vůle s vyrovnáním úhlové a radiální odchylky pro mnohostranné možnosti aplikace a použití, např. u nevyrovnaných přímočarých pohybů. Kompaktní konstrukce bez volných konstrukčních dílů. Montáž popř. demontáž se provádí pomocí T-drážky, manuální dodatečné nastavení odpadá. Zásuvnou rychlospojku lze spojit se všemi běžnými pneumatickými a hydraulickými zvedacími válci připojovacím závitem. Spojka nepřenáší krouticí momenty.

Výkresy

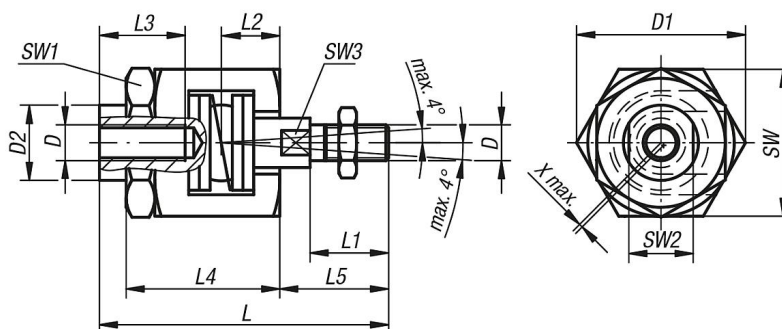

Přehled zboží

Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek

Objednací číslo	D	D1	D2	L	L1	L2	L3 min.	L4	L5	SW	SW1	SW2	SW3	Vyrovnání úhlového zapuštění X max.	Povolené namáhání v tahu a tlakové zatížení max. kN
K0711.06	M6	24,5	9,6	52	14	9,5	13	29	18,5	22	19	8	5	0,6	2,5
K0711.08	M8	30	15	63	18	11,5	16	33	23,5	27	24	13	7	0,6	4,5
K0711.10	M10	44	21	81	22	16	24	43	30,5	41	36	18	12	0,7	6,5
K0711.101	M10x1,25	44	21	81	22	16	24	43	30,5	41	36	18	12	0,7	6,5
K0711.12	M12	44	21	85	26	16	24	43	34,5	41	36	18	12	0,7	10
K0711.121	M12x1,25	44	21	85	26	16	24	43	34,5	41	36	18	12	0,7	10
K0711.16	M16	60	32	121	34	26	34	62	45	55	46	27	18	1	18
K0711.161	M16x1,5	60	32	121	34	26	34	62	45	55	46	27	18	1	18
K0711.20	M20	60	32	129	42	26	34	62	53	55	46	27	18	1	30
K0711.201	M20x1,5	60	32	129	42	26	34	62	53	55	46	27	18	1	30