

Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

NdFeB N35 (neodym).

Provedení:

Pozinkováno.

Upozornění:

Nestíněný systém.

Pracovní teplota

max. 80 °C.


Montáž:

Magnety lze montovat pomocí zalisování nebo wklejenie.

Odkaz na výkres:

1) Přítlačná plocha

Výkresy

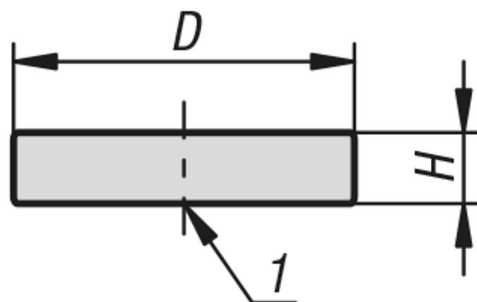

Přehled zboží

Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB

Objednací číslo	D	H	Přidrzná síla N
K1404.05	5 ±0,1	3 ±0,1	5
K1404.06	6 ±0,1	3 ±0,1	7,5
K1404.08	8 ±0,1	4 ±0,1	13
K1404.10	10 ±0,1	3 ±0,1	15
K1404.12	12 ±0,1	3 ±0,1	20
K1404.15	15 ±0,1	3 ±0,1	25
K1404.18	18 ±0,1	3 ±0,1	33
K1404.24	24 ±0,1	3 ±0,1	39