

# Magnety ploché z SmCo

## Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Pouzdro ocel.  
Magnetické jádro SmCo.

#### Provedení:

Pouzdro pozinkované.

#### Upozornění:

Ploché upínací magnety, stíněný systém. Ploché upínače s jádrem z SmCo mají tři- až pětikrát vyšší přídržnou sílu než upínače z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.


#### Pracovní teplota

max. 200 °C.

#### Odkaz na výkres:

1) Přítlačná plocha

## Výkresy

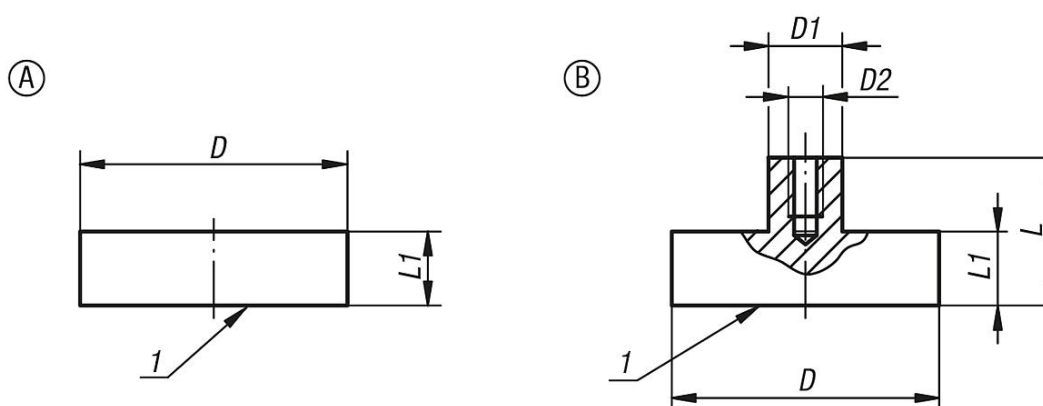

## Přehled zboží

### Magnety ploché z SmCo

Objednací číslo Provedení A	Objednací číslo Provedení B	D	D1	D2	L	L1	Přídržná síla N
K0550.01	K0550.11	6 ±0,15	-/6	-/M3	-/11,5	4,5	5
K0550.02	K0550.12	8 ±0,15	-/6	-/M3	-/11,5	4,5	11
K0550.03	K0550.13	10 ±0,15	-/6	-/M3	-/11,5	4,5	20
K0550.04	K0550.14	13 ±0,15	-/6	-/M3	-/11,5	4,5	40
K0550.05	K0550.15	16 ±0,15	-/6	-/M4	-/11,5	4,5	60
K0550.06	K0550.16	20 ±0,15	-/8	-/M4	-/13	6	90
K0550.07	K0550.17	25 ±0,15	-/8	-/M4	-/14	7	150
K0550.08	K0550.18	32 ±0,20	-/10	-/M5	-/15,5	7	220