

Magnety ploché se zahloubeným otvorem z tvrdého feritu

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli.

Magnetické jádro, tvrdý ferit.

Provedení:

Pouzdro pozinkované.

Upozornění:

Stíněný systém.


Pracovní teplota

max. 200 °C.

Odkaz na výkres:

1) Přítlačná plocha

Výkresy

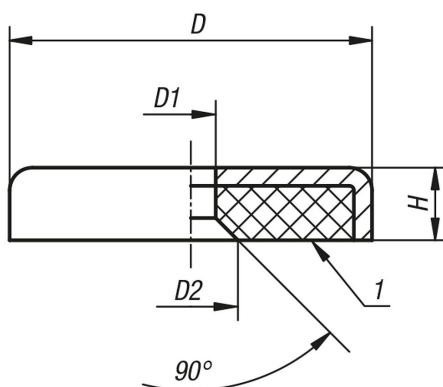

Přehled zboží

Magnety ploché se zahloubeným otvorem, z tvrdého feritu

Objednací číslo	D	D1	D2	H	Přidrzná síla N
K0555.01	16 ±0,15	3,3	7	4,5	14
K0555.02	20 ±0,15	4,2	9	6	27
K0555.03	25 ±0,15	5,5	11	7	36
K0555.04	32 ±0,20	5,5	11	7	72
K0555.05	40 ±0,20	5,5	11	8	90