

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) z tvrdého feritu s pouzdrům z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro nerezová ocel 1.4016.
Magnetické jádro tvrdý ferit.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Stíněný systém.


Pracovní teplota

max. 220 °C.

Odkaz na výkres:

1) Přítlačná plocha

Výkresy

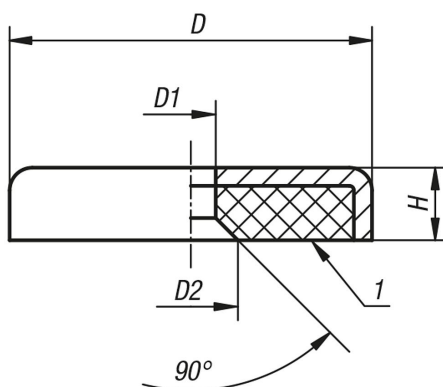

Přehled zboží

Magnety se zahloubeným otvorem z tvrdého feritu s pouzdrům z nerezové oceli

Objednací číslo	D	D1	D2	H	Přidrzná síla N
K1408.120	20 ±0,15	4,2	9	6	32
K1408.125	25 ±0,15	5,5	11	7	64
K1408.132	32 ±0,2	5,5	11	7	100
K1408.140	40 ±0,2	5,5	11	8	175