Pryžové silentbloky typ CT projmuté

Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.

Provedení:
Ocel pozinkovaná.

Upozornění:
Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné při uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Pryžové silentbloky s projmutým průřezem gumové části snižují její vysoké zatížení na krajích při radiálním vychýlení a zvyšují tak životnost konstrukčního dílu.

Pracovní teplota
-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:
Jiné tvrdosti Shore.

Výkresy

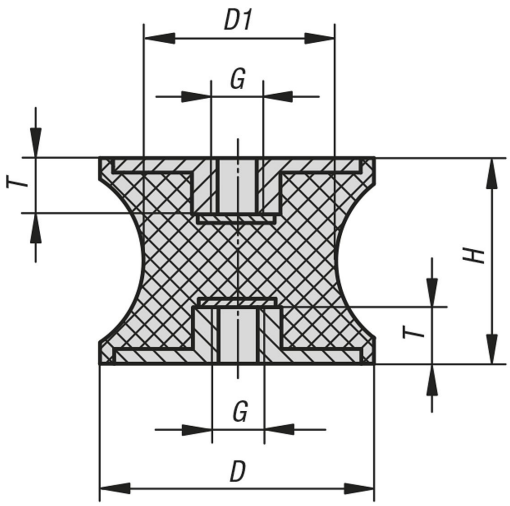

Přehled zboží

Pryžové silentbloky typ CT projmuté

Objednací číslo	D	D1	H	G	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0570.01501557	15	12	15	M4	4	111	122
K0570.02001557	20	14	15	M6	6	227	227
K0570.03002057	30	22	20	M8	8	252	504
K0570.04003057	40	33	30	M8	8	199	796
K0570.04004857	40	20	48	M8	8	111	555
K0570.05003057	50	40	30	M10	10	499	998

© HEINRICH KIPP WERK KG

Pryžové silentbloky typ CT projmuté

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	H	G	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0570.07504057	75	50	40	M12	12	597	2030

© HEINRICH KIPP WERK KG