

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.

O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).

Reflektor z hliníku.

Šroub a šestihranná matice z oceli.

Provedení:

Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost do 100 °C.

Tlaková odolnost při 20 °C až 10 bar, při 60 °C až 8 bar.

Reflektor bíle lakovaný, značkovací čárky, resp. stupnice černá.

Šroub a šestihranná matice, pozinkované.

Upozornění:

Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do děr se závitem. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = $L1 \pm 0,3$.

Max. utahovací moment upevňovacích šroubů činí 5 Nm.

Odkaz na výkres:


Provedení A: bez teploměru

Provedení B: s teploměrem

1) Ploché těsnění

2) O-kroužek

Výkresy

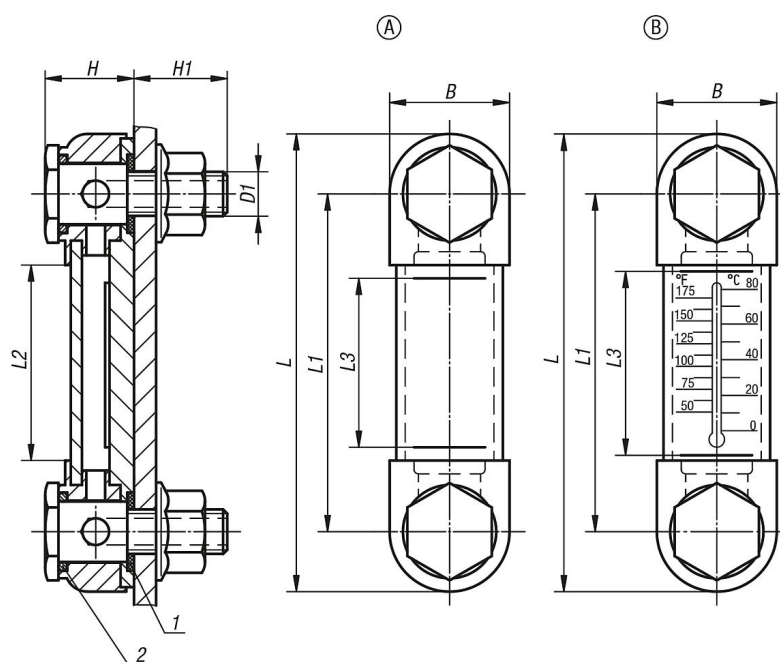

Přehled zboží

