

## Ukazatel hladiny oleje dlouhé provedení

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Pouzdro z hliníku.

Trubky z polykarbonátu.

Víčka z polyamidu.

O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR), 70 Shore.

Šrouby a šestihranné matice z oceli.

#### Provedení:

Průhled s čirým sklem.

Pozinkované šrouby a šestihranné matice.


#### Upozornění:

Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do otvorů se závitem. Vzdálenost mezi osami u montážních děr =  $L1 \pm 0,3$ . Maximální provozní teplota činí 90 °C. Maximální tlak činí 1 bar. Maximální utahovací moment upevňovacích šroubů činí 5 Nm.

#### Odkaz na výkres:

- 1) Ploché těsnění
- 2) O-kroužek

### Výkresy

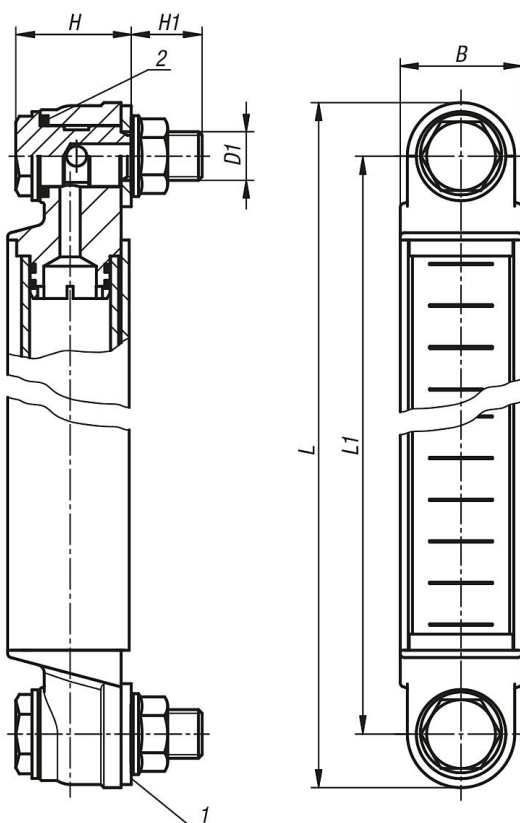

## Ukazatel hladiny oleje dlouhé provedení

### Přehled zboží

---

#### Ukazatel hladiny oleje, dlouhé provedení

Objednací číslo	B	D1	H	H1	L	L1
K1100.1300	30	M12	30	16,5	325	300
K1100.1400	30	M12	30	16,5	425	400
K1100.1500	30	M12	30	16,5	525	500