

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Termoplast, polyamid 66.

Měrka hladiny oleje ocel, fosfátovaná zinkem.

Provedení:

Ploché těsnění, bezazbestové.

Upozornění:


Provozní teplota: max. 100 °C.

Tvar B má na boku u šestihranné hlavice odvzdušňovací otvor do 2 do 3,5 mm, v závislosti na velikosti šroubového uzávěru.

Odkaz na výkres:

- 1) Ploché těsnění
- 2) Otvor pro odvzdušnění pouze v provedení B

Výkresy

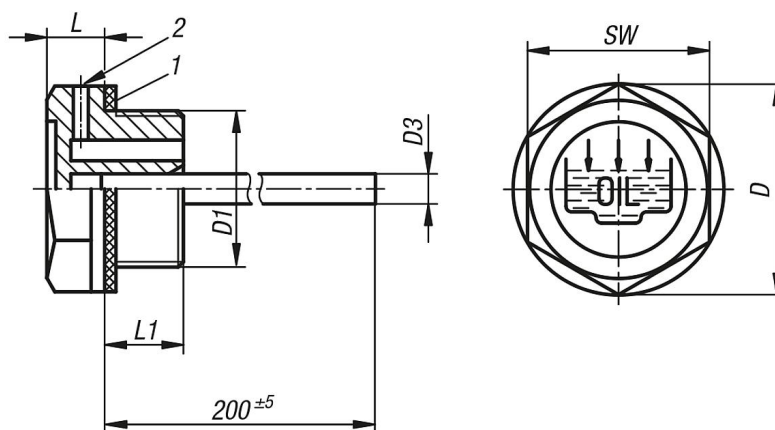

Přehled zboží

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D3	L	L1	SW
K1101.119014	A	19	G1/4	4	7	9	17
K1101.122038	A	22	G 3/8	4	7,5	10	18
K1101.128012	A	28	G 1/2	4	7,5	11	24
K1101.134034	A	34	G 3/4	5	9	11	30
K1101.142100	A	42	G 1	5	10,5	12	35
K1101.151114	A	51	G1 1/4	5	12	13,5	42
K1101.1191415	A	19	M14X1,5	4	7	9	17
K1101.1211615	A	21	M16X1,5	4	7,5	10	18
K1101.1261815	A	26	M18X1,5	4	7,5	10	21
K1101.1282015	A	28	M20X1,5	4	8	10	24
K1101.1282215	A	28	M22X1,5	4	8	11	24
K1101.219014	B	19	G1/4	4	7	9	17
K1101.222038	B	22	G 3/8	4	7,5	10	18
K1101.228012	B	28	G 1/2	4	7,5	11	24
K1101.234034	B	34	G 3/4	5	9	11	30

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D3	L	L1	SW
K1101.242100	B	42	G 1	5	10,5	12	35
K1101.251114	B	51	G1 1/4	5	12	13,5	42
K1101.2191415	B	19	M14X1,5	4	7	9	17
K1101.2211615	B	21	M16X1,5	4	7,5	10	18
K1101.2261815	B	26	M18X1,5	4	7,5	10	21
K1101.2282015	B	28	M20X1,5	4	8	10	24