

Kulové kladky s upevňovacím prvkem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel pozinkovaná.

Upozornění:

Kulové kladky s upevňovacím prvkem lze snadno z funkční strany montovat a demontovat. Zajištění se uskutečňuje pružícími příchýtkami. Ty připouštějí velké tolerance v montážním otvoru.

Mají plstěné těsnění chránící proti znečištění.

S = minimální jmenovitá tloušťka upínacího dílu.


Odkaz na výkres:

1) Zátěžová kulička


2) Nosná kulička

Provedení B: víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli

Provedení C: víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli

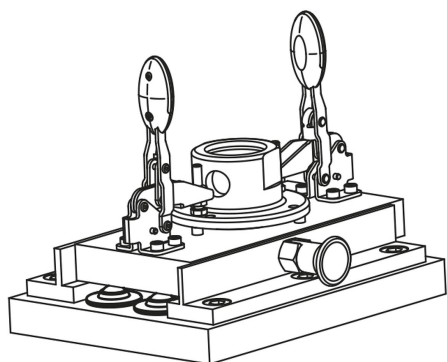

Výkresy

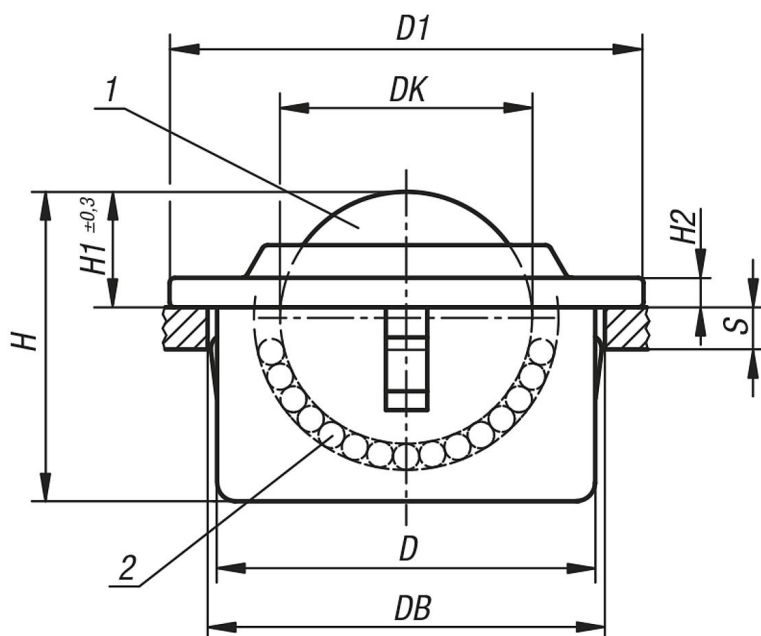

Přehled zboží

Kulové kladky s upevňovacím prvkem

Kulové kladky s upevňovacím prvkem

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	DK	D	D1	Upínač Ø DB	H	H1	H2	S	Nosnost C (N)
K0765.115	B	15,8	24 ±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
K0765.122	B	22,2	36 ±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
K0765.130	B	30	45 ±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000
K0765.215	C	15,8	24 ±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
K0765.222	C	22,2	36 ±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
K0765.230	C	30	45 ±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000