

## Palety

### Popis zboží/obrázky produktu

---



### Popis

**Materiál:**

Šedá litina GJL 250.

**Provedení:**


Upínací plochy broušené.

**Upozornění:**

Rozteč rastru  $50 \pm 0,01$  mm. Ochranné zátky pro rastrové otvory a šrouby s okem pro transport jsou součástí dodávky. Palety jsou přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201.

## Palety

## Výkresy

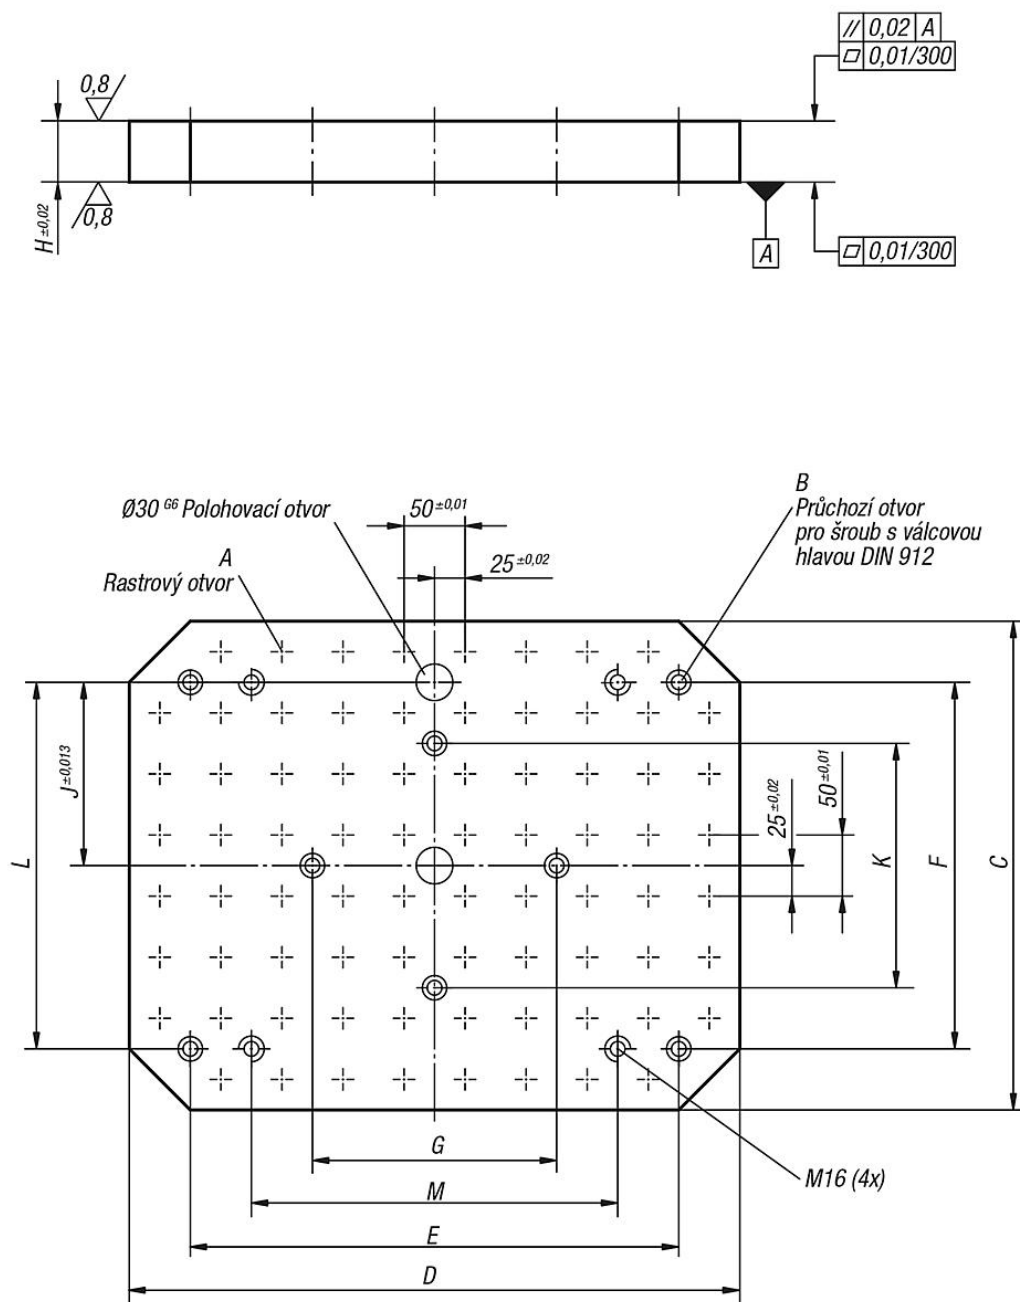

## Přehled zboží

## Palety

| Objednací číslo | A kalibrováný otvor | A Závít | B průchozí otvor pro šroub DIN 912 | C   | D   | E   | F   | G   | H  | J   | K   | L   | M   | Počet rastrových otvorů | Hmotnost cca kg |
|-----------------|---------------------|---------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----------------|
| K0806.124050    | 12F7                | M12     | M12                                | 400 | 500 | 400 | 300 | 200 | 50 | 150 | 200 | 300 | 300 | 76                      | 67              |
| K0806.125063    | 12F7                | M12     | M12                                | 500 | 630 | 400 | 400 | 400 | 50 | 200 | 200 | 400 | 500 | 116                     | 122             |
| K0806.165063    | 16F7                | M16     | M12                                | 500 | 630 | 400 | 400 | 400 | 50 | 200 | 200 | 400 | 500 | 116                     | 113             |
| K0806.166380    | 16F7                | M16     | M16                                | 630 | 800 | 600 | 400 | 400 | 50 | 200 | 200 | 500 | 700 | 188                     | 174             |