

Upínací úhelníky dvoustranné bez rastrových otvorů

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

GJL 300.

Provedení:

Základní plochy přesně obrobené.


Upínací plochy jsou ohrubovány s přídavkem na obrábění 0,5 mm.

Upozornění:

Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a paletám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980.


Šrouby s okem pro přepravu jsou přiloženy k dodávce. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích úhelníků oboustranně plnily třískami.

Výkresy

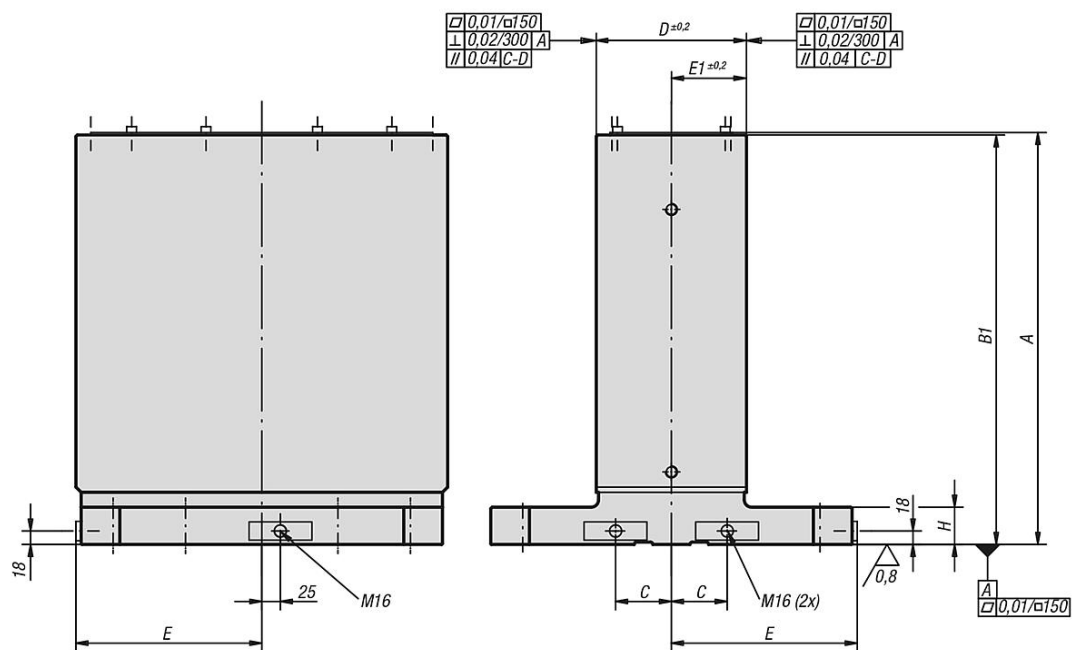

Upínací úhelníky dvoustranné bez rastrových otvorů

Výkresy

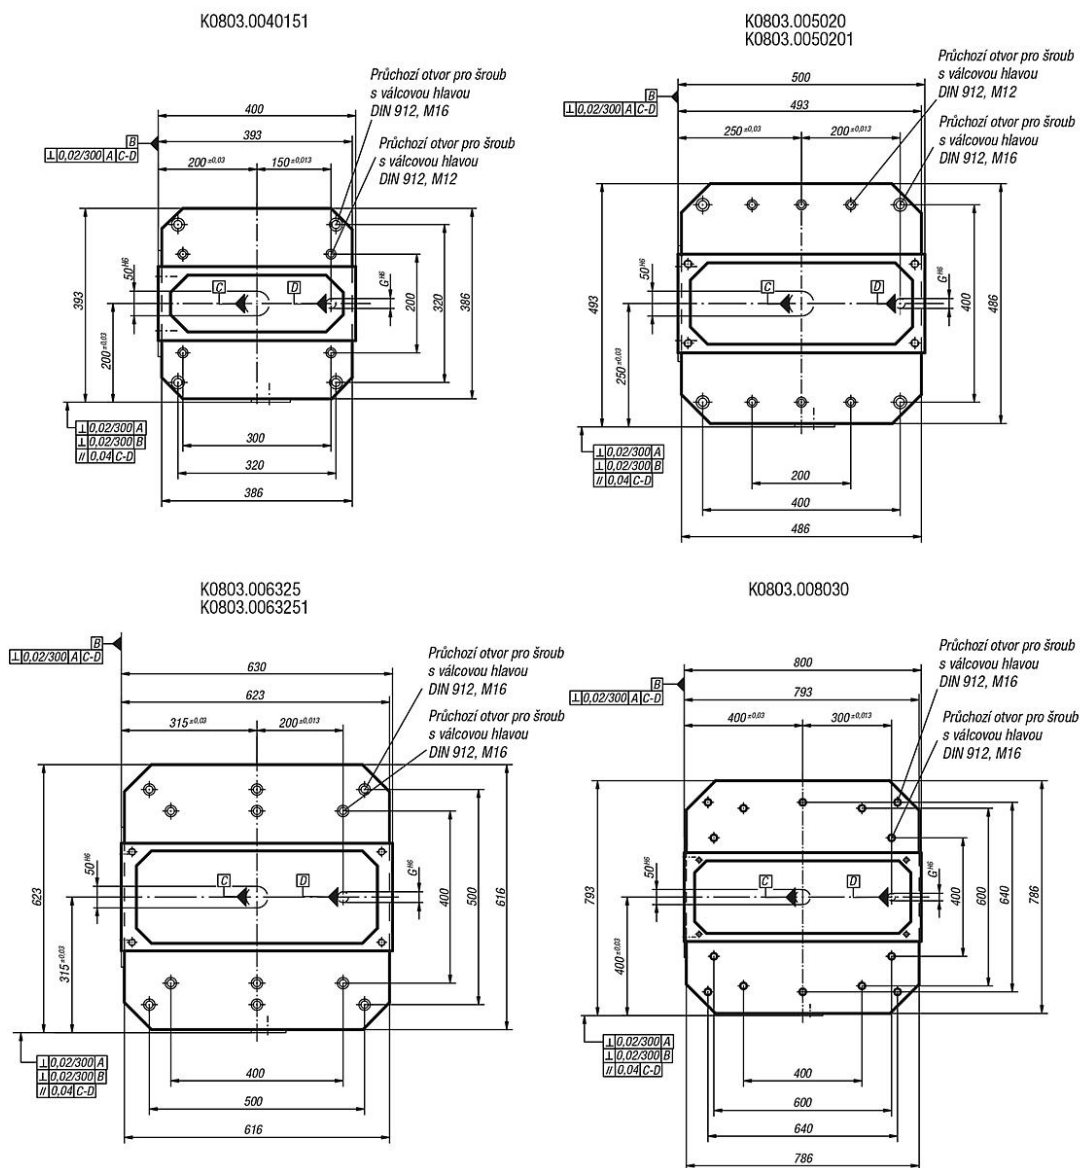

Přehled zboží

Upínací úhelníky dvoustranné bez rastrových otvorů

Objednací číslo	A	B1	C	D	E	E1	G	H	Hmotnost cca kg
K0803.0040151	553	550	55	151±0,2	200	75,5 ±0,2	20	50	202
K0803.005020	553	550	75	201±0,2	250	101,5 ±0,2	20	50	257
K0803.0050201	653	650	75	201±0,2	250	101,5 ±0,2	20	50	317
K0803.006325	703	700	100	251±0,2	315	125,5 ±0,2	25	55	471
K0803.0063251	803	800	100	251±0,2	315	125,5 ±0,2	25	55	537
K0803.008030	803	800	135	301±0,2	400	150,5 ±0,2	25	60	726