

# Upínací kostky bez rastrových otvorů

## Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

GJL 300.

#### Provedení:

Základní plochy přesně obrobené.

Upínací plochy jsou

ohrubovány s přídatkem 0,5 mm.


#### Upozornění:

Upínací kostky jsou přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a

paletám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980.


Šrouby s okem pro přepravu jsou přiloženy k dodávce. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích úhelníků plnily třískami.

## Výkresy

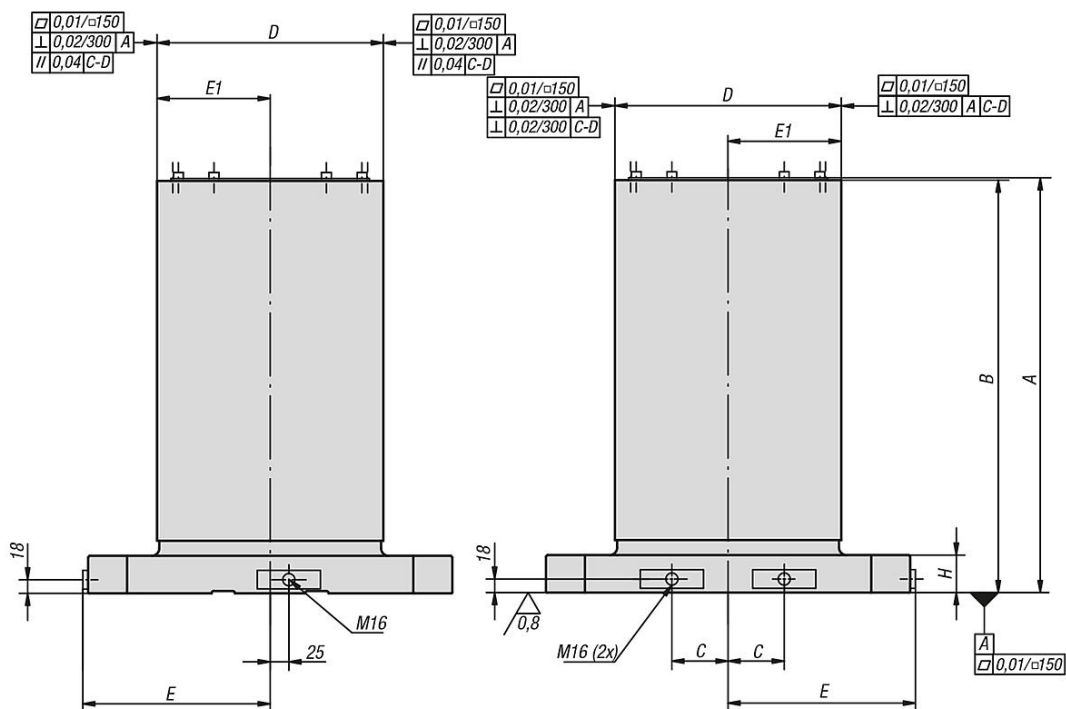

# Upínací kostky bez rastrových otvorů

## Výkresy

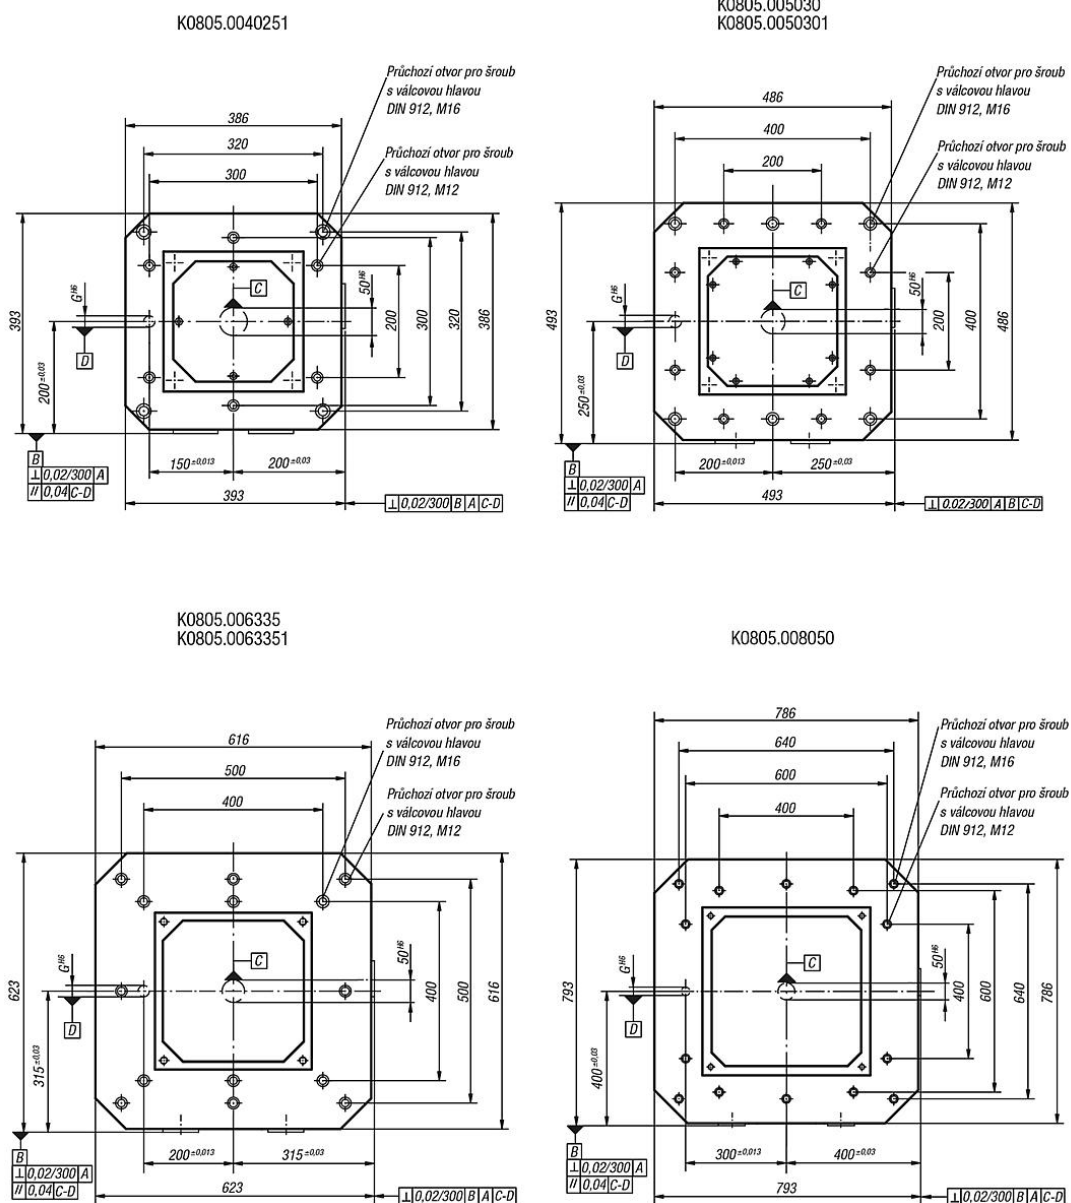

## Přehled zboží

### Upínací kostky bez rastrových otvorů

Objednací číslo	A	B	C	D	E	E1	G	H	Hmotnost cca kg
K0805.0040251	553	550	55	251 ±0,2	200	125,5 ±0,2	20	50	183
K0805.005030	553	550	75	301 ±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	231
K0805.0050301	653	650	75	301 ±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	268
K0805.006335	703	700	100	351 ±0,2	315	175,5 ±0,2	25	55	389
K0805.0063351	803	800	100	351 ±0,2	315	175,5 ±0,2	25	55	425
K0805.008050	803	800	135	501 ±0,2	400	250,5 ±0,2	25	60	671