

## Fixační bloky, provedení M

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Zušlechtěná ocel.


#### Provedení:

brynýrováno.

Dosedací plochy broušeny.


#### Upozornění:

Fixační bloky se používají jako výškový prvek pro všechny systémové prvky, které nemají žádné pohyblivé dosedací a dorazové plochy. Jsou to např. opěrná a dorazová tělesa K0816, prizmata svislá K0819.600. Kromě toho poskytují možnost nastavit polohu a upevňovat prvky uvnitř rastrování  $50 \pm 0,01$  mm (viz příklad použití).

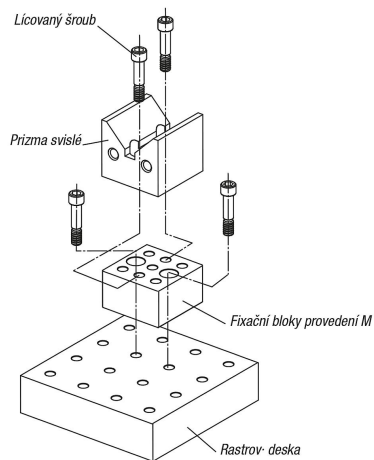

# Fixační bloky, provedení M

## Výkresy

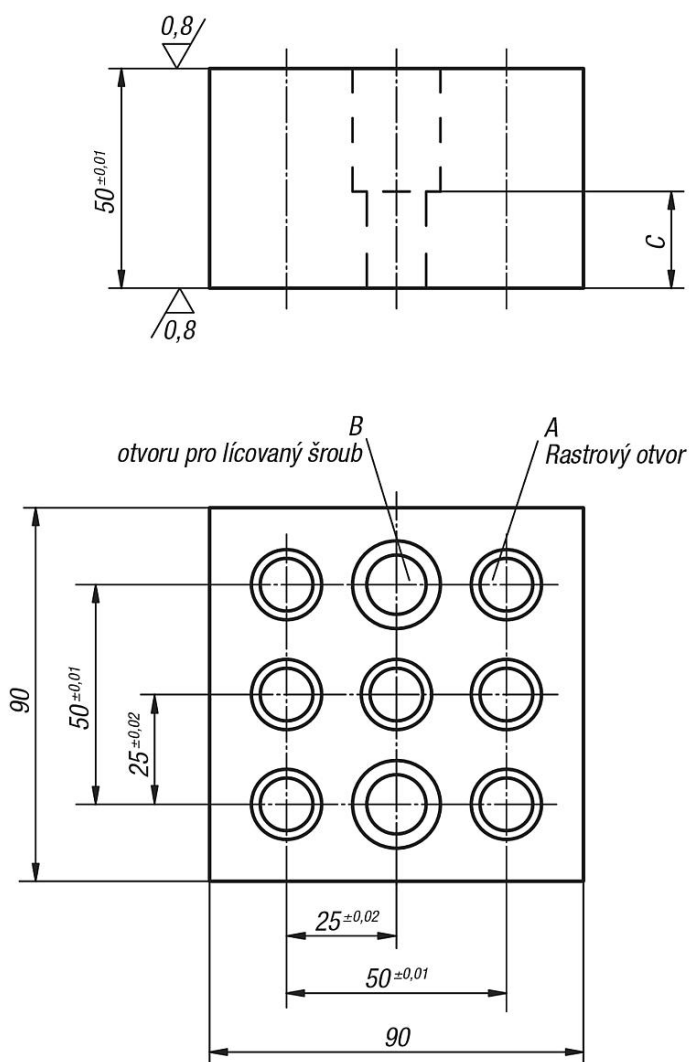

## Přehled zboží

### Fixační bloky provedení M

Objednací číslo	A kalibrovaný otvor	A Závit	B Ø pro zalícovaný šroub	C	Počet rastrových otvorů	Počet montážních otvorů	Příslušný lícovaný šroub	Hmotnost kg
K0810.12112050	12 F7	M12	12 F7	22	7	2	K0815.112055	2,69
K0810.12116050	16 F7	M16	16 F7	26	7	2	K0815.116055	2,36