


Síly

velikost systému 50 mm

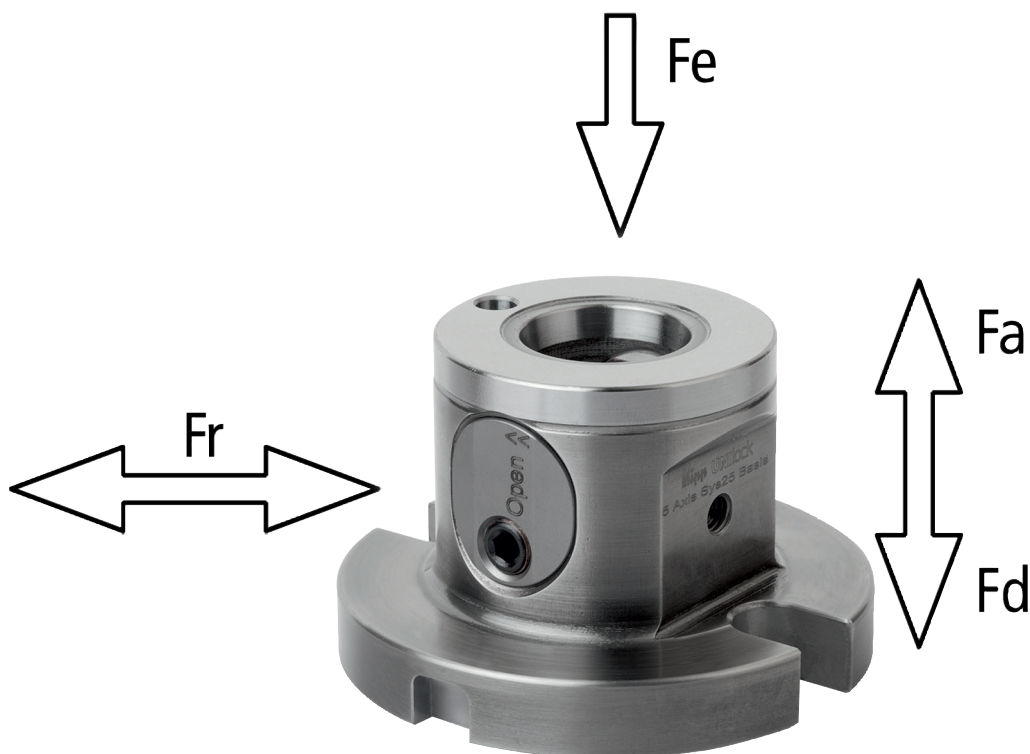

Fr Přípustná příčná síla

Fa Přípustná přídržná síla

Fd Přípustná opěrná síla


Fe Zásuvná síla upínacího čepu

Přípustné zatížení při celoplošném dosednutí:

		Fr	Fa	Fd	Fe
Šroub upínacího čepu M6	kN	15	20	25	8
Šroub upínacího čepu M8	kN	15	25	25	10
Šroub upínacího čepu M10	kN	15	30	25	12

Upozornění: Síly platí při max. utahovacím momentu 10 Nm.

Upínací systém 50 mm UNlock byl vyvinut speciálně pro 5stranné obrábění malých obrobků.

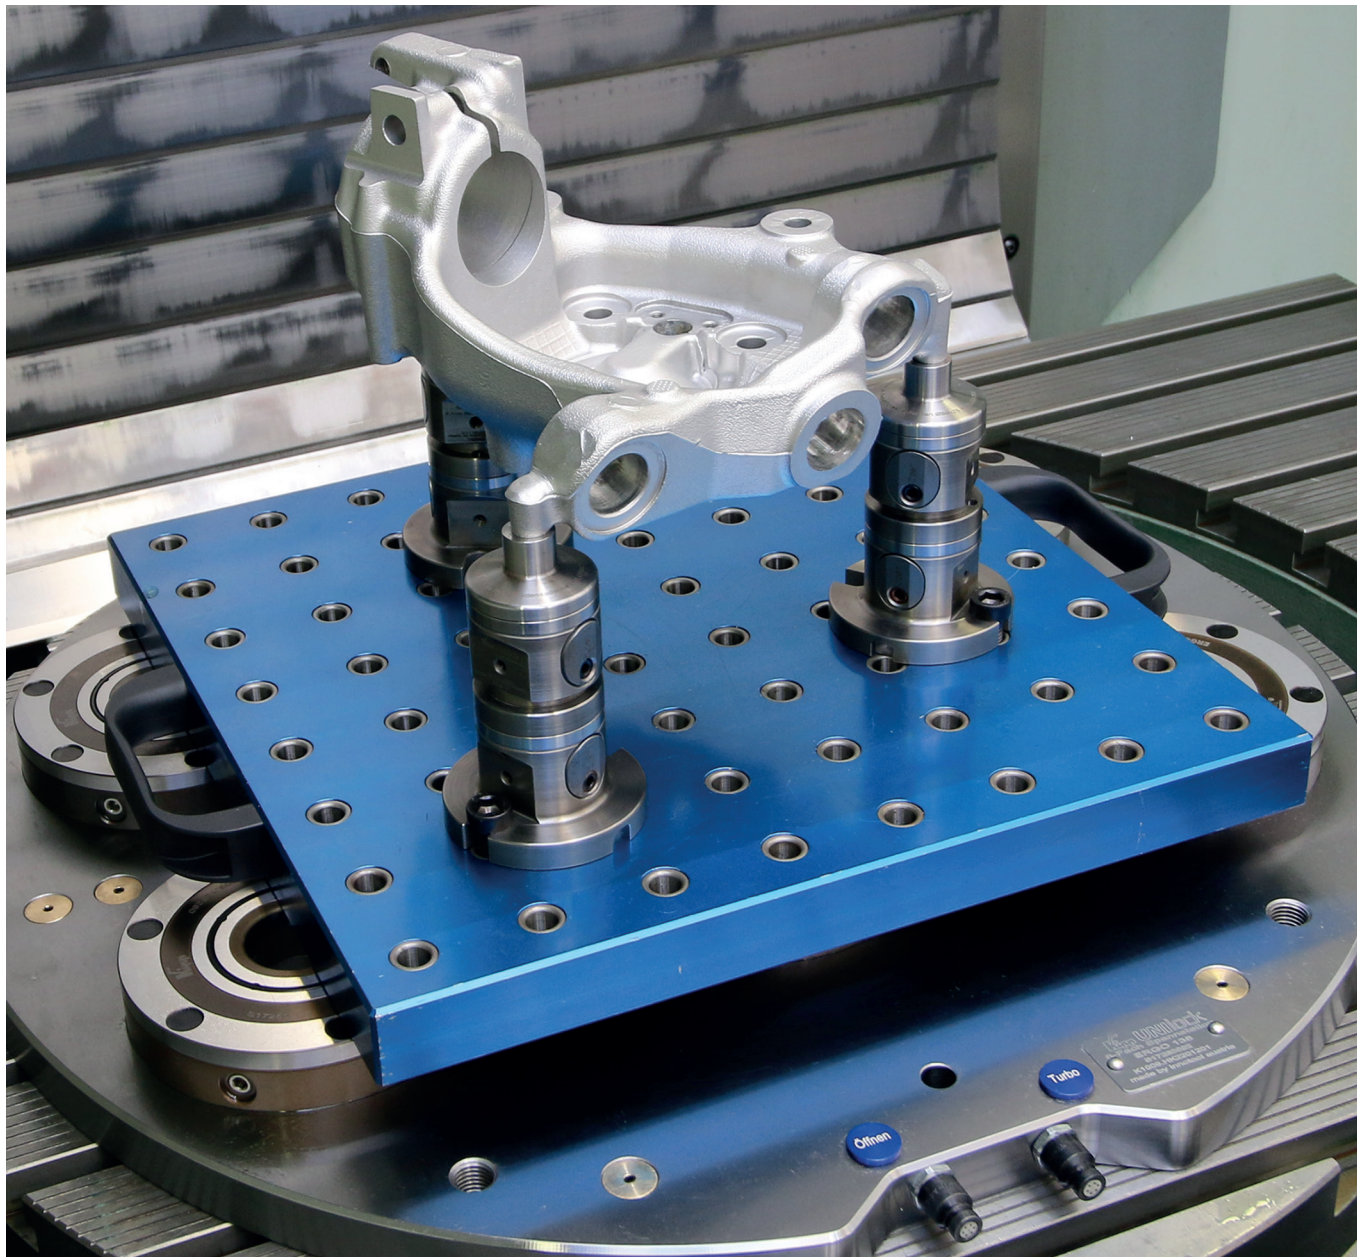

Přednosti:

- 5stranné obrábění bez rušivých hran
- Modulární konstrukce zaručuje maximální flexibilitu
- Lze kombinovat s modulovým systémem UNlock 80 mm
- Možnost malých roztečí modulů od 40 mm
- Malý upínací čep D 25 mm pro obrobek malých rozměrů
- Variabilní upevňování obrobků
- Obrobek se do polohy ustavuje snadno prostřednictvím závitu nebo zalícování
- Vysoká upínací síla modulů
- Velmi vysoká přesnost reprodukce