

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál, provedení:


Ocel, bryněrováno.

## Upozornění:

Speciální montážní klíč na zašroubování pružících tlačných prvků do slepých otvorů. Montážní klíč zabírá do zářezu na horní straně tlačného kolíku.

D = M3 tvar šroubováku od D = M4 s T úchytem.

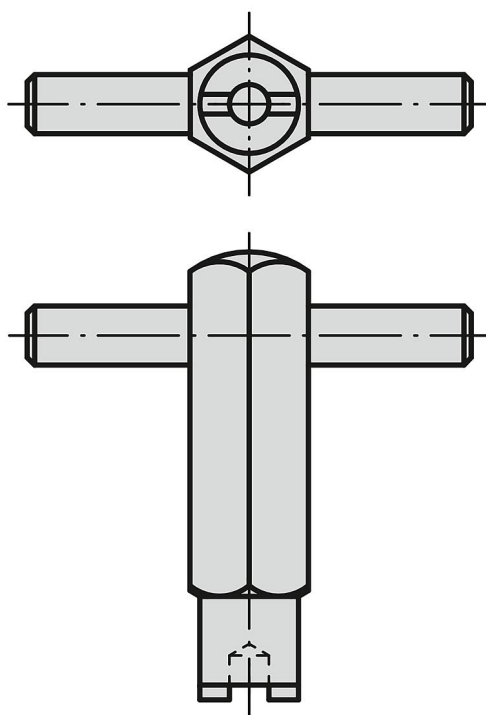

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	Obrázek	Vhodné pro pružný tlačný čep s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem
03040-903		D=M3
03040-904		D=M4

## Přehled zboží

Objednací číslo	Obrázek	Vhodné pro pružný tlačný čep s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem
03040-905		D=M5
03040-906		D=M6
03040-908		D=M8
03040-910		D=M10
03040-912		D=M12
03040-916		D=M16