


Popis zboží/obrázky produktu

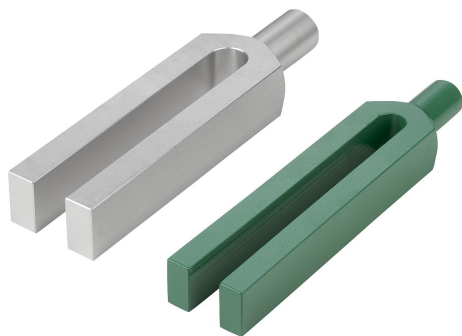

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel nebo EN AW-7022.


Provedení:

lakováno, hliník bez povrchové úpravy.


Upozornění:

Při použití kuželových pánví 07420 je nutné použít provedení G.

Údaj o upínací síle platí pouze pro ocelové provedení.

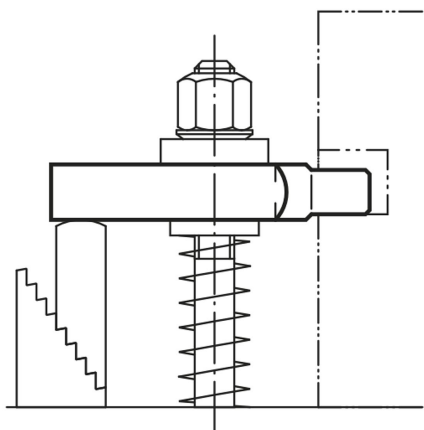

Výkresy

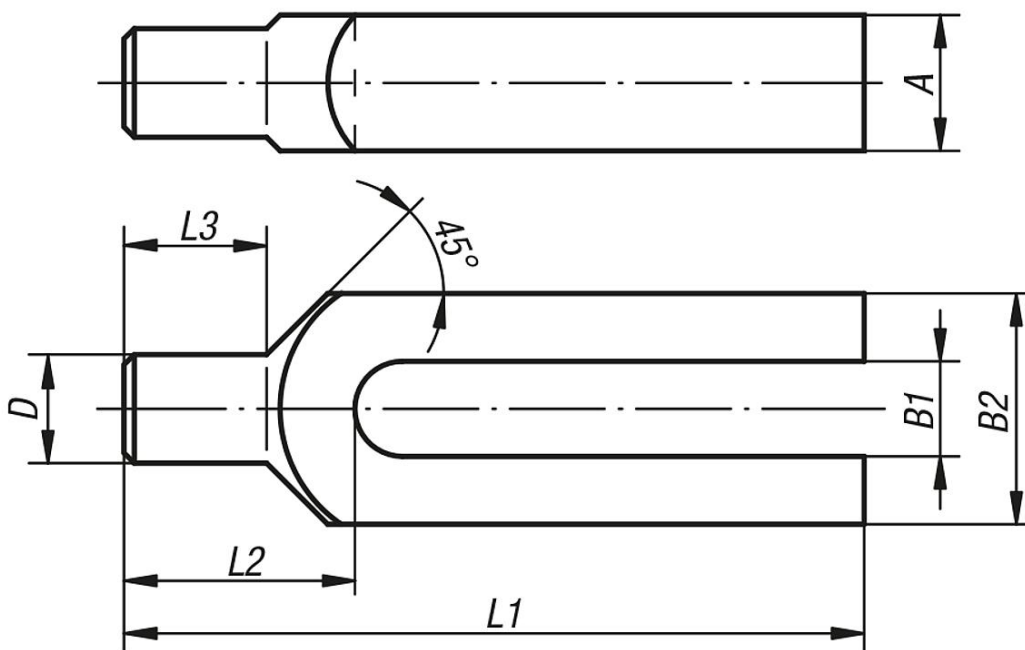

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	L1	A	B1	B2	D	L2	L3	pro šroub	Upínací síla (kN)
04150-08	zušlechtěná ocel	100	15	9	30	12	30	18	M8	8,77
04150-10	zušlechtěná ocel	125	20	11	30	16	36	24	M10	13,9

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	L1	A	B1	B2	D	L2	L3	pro šroub	Upínací síla (kN)
04150-12	zušlechťená ocel	160	25	14	40	20	45	30	M12/M14	20,2
04150-121	zušlechťená ocel	200	25	14	40	20	45	30	M12/M14	20,2
04150-16	zušlechťená ocel	200	30	18	50	24	55	36	M16/M18	37,8
04150-161	zušlechťená ocel	250	30	18	50	24	55	36	M16/M18	37,8
04150-20	zušlechťená ocel	250	40	22	60	30	65	45	M20/M22	58,8
04150-201	zušlechťená ocel	315	40	22	60	30	65	45	M20/M22	58,8
04150-208	hliník	100	15	9	30	12	30	18	M8	-
04150-210	hliník	125	20	11	30	16	36	24	M10	-
04150-212	hliník	160	28	14	40	20	45	30	M12/M14	-
04150-216	hliník	200	30	18	50	24	55	36	M16/M18	-
04150-2161	hliník	250	30	18	50	24	55	36	M16/M18	-
04150-220	hliník	250	40	22	60	30	65	45	M20/M22	-